



BOHAUS
PISOS + ACABADOS

-RFO

C E R F O T I L E S



C

E

R

F

@



T

I

L

E

S

¿Qué es Cerfomex?

Cerfomex S.A. de C.V. somos una empresa establecida en Ciudad de México desde 1993, dedicados a la importación, promoción, distribución y comercialización de pavimentos y revestimientos europeos, tanto cerámicos como porcelánicos.

A lo largo de nuestra trayectoria, Cerfomex ha representado marcas de acabados cerámicos para la construcción de gran prestigio a nivel internacional, al tiempo que nos ajustamos a las particularidades del mercado Mexicano por medio de nuestra Gestión Local, con atención especial a nuestra cartera de clientes, gamas de producto diferenciadas y nuestro marcado carácter Multi-Marca, con producto siempre de origen Europeo.

En Cerfomex hemos apostado por productos de alta calidad, entendida ésta como inalterabilidad, belleza y diversidad, para satisfacer plenamente las demandas de un mercado en constante evolución que exige materiales con altas prestaciones técnicas, además de una amplia gama de posibilidades de decoración.

En Cerfomex tenemos un solo fin: ofrecer el mejor servicio, acompañado en todo momento por una excelente calidad, avanzado diseño y una diversidad de productos que satisfagan tus necesidades. La creatividad y cualidades técnicas de nuestros productos han conseguido que la cerámica posea belleza y armonía, un detalle de elegancia para siempre, un detalle exclusivo para ti.

Cerfomex S.A. de C.V. es hoy una empresa en expansión, con stocks actualizados en nuestras bodegas en la Ciudad de México y ofreciendo productos diferenciados al mercado de la sub-distribución y la construcción, en 30 estados de la República Mexicana.

Nuestra gama de producto, siempre de origen Europeo, abarca tanto las Colecciones Cerámicas, como Mosaicos Cerámicos y Porcelánicos, los cuales son complemento a nuestras colecciones mejor vendidas. También comercializamos una gama de Adhesivos y Juntas Cementosas, creados con tecnología Europea y fabricados en México.

MARCAS

CIFRE GROUP™

MYR
CERÁMICA

BALDOCER
CERAMICAS



prismacer




ALCALAGRES®
Porcelánico Integral

 CICOGRES

alaplana.
CERÁMICA


GRESPLANIA
CERAMICA

PAVIGRÉS
GRUPO


AZTECA
CERAMICA

ÍNDICE ALFABÉTICO

Amazonia	13-14	Fidenza	37-38	Ónice	59-60
Avis/Óbidos/Uni	15-16	Flandes	89-90	Petra	103-104
Benetton	77-78	Forever	39-40	Pierre	105-106
Bernes	17-18	Futura	41-42 / 91-92	Ripley	61-62
Calacatta	19-20	Heritage	43-44	River	63-64
Carrara	79-80	Iron	45-46	Statuario/Tinenza	65-66
C.Cloe	81-82	Istria	47-48	Stratos	67-68
Coria	113-114	Kone	49-50 / 93-94	Synthesis	69-70
Colors	21-28	Ladoga	51-52	Trápani	107-108
Crepúsculo	29-30	Liebe	53-54	Velvet	109-110 / 119 - 120
Danxia	31-32	Lieja	55-56	Verona	71-72
Dauco	83-84	Life / Tess	57-58	Vic	73-74
Dinamo	85-86	Madden	117-118	Descripción de Iconos	130-131
Elektra	33-34	Málaga	95-96	Características Técnicas	132-135
Eternal	35-36	Nevica	97-98	Guía de Instalación	136-137
Fiber	87-88 / 115 - 116	Nunký	99-102	Packing	138-139

ÍNDICE TIPOLOGÍA DE PRODUCTO



PORCELÁNICO

Amazonia	13 - 14	Ladoga	51 - 52	Benetton	77 - 78	Coria	113 - 114
Avis/Óbidos/Uni	15 - 16	Liebe	53 - 54	Carrara	79 - 80	Fiber	115 - 116
Bernes	17 - 18	Lieja	55 - 56	C. Cloe	81 - 82	Madden	117 - 118
Calacatta	19 - 20	Life/Tess	57 - 58	Dauco	83 - 84	Velvet	119 - 120
Colors	21 - 28	Ónice	59 - 60	Dinamo	85 - 86		
Crepúscolo	29 - 30	Ripley	61 - 62	Fiber	87 - 88		
Danxia	31 - 32	River	63 - 64	Flandes	89 - 90		
Elektra	33 - 34	Statuario/Tinenza	65 - 66	Futura	91 - 92		
Eternal	35 - 36	Stratos	67 - 68	Kone	93 - 94		
Fidenza	37 - 38	Synthesis	69 - 70	Málaga	95 - 96		
Forever	39 - 40	Verona	71 - 72	Nevica	97 - 98		
Futura	41 - 42	Vic	73 - 74	Nunky	99 - 102		
Heritage	43 - 44			Petra	103 - 104		
Iron	45 - 46			Pierre	105 - 106		
Istria	47 - 48			Trápani	107 - 108		
Kone	49 - 50			Velvet	109 - 110		



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



ADHESIVOS

T80 Especial Adhesivo para baldosas tipo cerámica gres y mármol.	122
T100 Súper Adhesivo para baldosas tipo gres porcelánico.	123
LINE FIX Mortero técnico coloreado para junta fina (1-5)	124
Guía de Consulta Rápida Uso Adhesivos	125-129


ÍNDICE FORMATOS


20X20cm
 | Avis / Óbidos / Uni

22.5X22.5cm
 | Vic

45X45cm
 | Coria
Fiber
Heritage

60X60cm
 | Colors
Danxia
Elektra
Istria
Kone

75X75cm
 | Futura
Verona

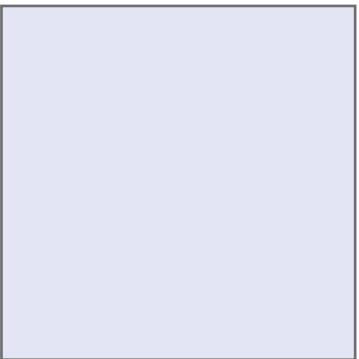120x120cm
 | Fidenza

19.8x22.8cm
 | Life-Tess

25X40cm
 | Dinamo

25X50cm
 | Dauco
Flandes
Málaga
Nevica

20X60cm
 | Fiber
Futura

20.5X61.5cm
 | Madden

34X50cm
 | Petra

25X70cm
 | C.Cloe

22.5X90cm
 | Amazonia

30X90cm
 | Benetton
Carrara
Kone
Nunky

Trápani
Velvet

45X90cm
 | Stratos

25X100cm
 | Forever

20X120cm
 | Eternal

23X120cm
 | Bernes
Liebe

40X120cm
 | Pierre

30X150cm
 | Ripley

60X120cm
 | Calacatta
Crepúsculo
Iron
Lieja
Ónica
Statuario
Tinenza

90X180cm
 | Calacatta
Crepúsculo

23X208cm
 | Ladoga

ÍNDICE POR MARCAS

ALAPLANA

Bernes 17 - 18

Dauco 83 - 84

Dinamo 85 - 86

Flandes 89 - 90

Ladoga 51 - 52

Liebe 53 - 54

Madden 117 - 118

Nevica 97 - 98

Ripley 61 - 62

CICOGRES

Istria 47 - 48

CIFRE

Amazonia 13 - 14

Coria 113 - 114

Iron 45 - 46

Kone 49 - 50 / 93 - 94

ONEKER

Stratos 67 - 68

PAVIGRES

Avis/Óbidos/ Uni 15 - 16

PRISSMACER

Calacatta 19 - 20

C.Cloe 81 - 82

Crepúscolo 29 - 30

Life/Tess 57 - 58

Málaga 95 - 96

Nunky 99 - 102

Ónice 59 - 60

Petra 103 - 104

River 63 - 64

Statuario/Tinenza 65 - 66

Verona 71 - 72

Vic 73 - 74

TAU

Danxia 31 - 32

Eternal 35 - 36

Fiber 87 - 88 / 115-116

Fidenza 37 - 38

Forever 39 - 40

Heritage 43 - 44

Trápani 107 - 108

TODAGRES

Colors 21 - 28

AZTECA

MYR

Carrara 79 - 80

Futura 41 - 42 / 91 - 92

Lieja 55 - 56

Málaga

Nunky

Ónice

Petra

River

BALDOCER

Pierre 105 - 106

Velvet 109 - 110 / 119 - 120

Statuario/Tinenza 65 - 66

Verona 71 - 72

Vic 73 - 74

PORCELÁNICO

Amazonia	13 - 14	Istria	47 - 48
Avis/Óbidos/Uni	15 - 16	Kone	49 - 50
Bernes	17 - 18	Ladoga	51 - 52
Calacatta	19 - 20	Liebe	53 - 54
Colors	21 - 28	Lieja	55 - 56
Crepúsculo	29 - 30	Life/Tess	57 - 58
Danxia	31 - 32	Ónice	59 - 60
Elektra	33 - 34	Ripley	61 - 62
Eternal	35 - 36	River	63 - 64
Fidenza	37 - 38	Statuario/ Tinenza	65 - 66
Forever	39 - 40	Stratos	67 - 68
Futura	41 - 42	Synthesis	69 - 70
Heritage	43 - 44	Verona	71 - 72
Iron	45 - 46	Vic	73 - 74

AMAZONIA



Amazonia Nature 22.5x90



Amazonia Nature 22.5x90 cm



Amazonia Oak 22.5x90 cm



AVIS/ÓBIDOS/UNI





Avis 20x20 cm



Óbidos 20x20 cm



Uni Ouro 20x20 cm

POLIVALENTE	PORCELÁNICO	M A T E	TODO MASA	Uni Ouro	Avis/bidos	8.3 ↑	12 ↑	4 +	J U N T A	ALTO TRÁNSITO	COMERCIOS	INTERIOR	RESISTENTE	ANTIHIELO	CTE 1	R9	

BERNES



Bernes Caoba 23x120



Bernes Caoba 23x120 cm



Bernes Haya 23x120 cm



POLIVALENTE



PORCELÁNICO




MATE



JUNTA



NO TRABAR AL 50%



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS

COMERCIOS



EXTERIOR



INTERIOR



RESISTENTE



ANTIHIELO



A.DOMÉSTICO



CTE 1



DIN 51130

CALACATTA



Calacatta Blanco Pul Rec 60x120



Calacatta Blanco Pul Rec 90x180 cm



Calacatta Blanco Pul Rec 60x120 cm



POLIVALENTE




PORCELANICO




BRILLO



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VIVIENDAS



INTERIOR



RESISTENTE



ANTIHIELO

COLORS




Colors White Pul Rec 60x60



Colors White Pul Rec 60x60 cm




Colors Gray Pul Rec 60x60 cm

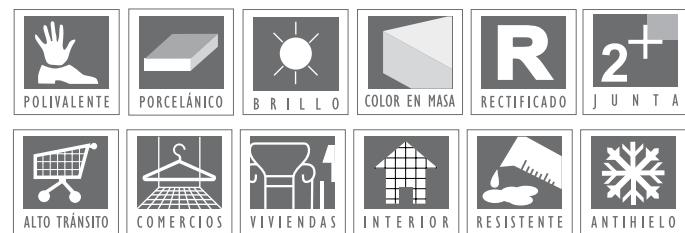




Colors Yellow Pul Rec 60x60 cm



Colors Yellow Pul Rec 60x60 cm



Colors Bone Pul Rec 60x60 cm





Colors Blue Pul Rec 60x60




Colors Blue Pul Rec 60x60 cm





24

Colors Black Pul Rec 60x60



Colors Black Pul Rec 60x60 cm





Colors Orange Pul Rec 60x60



Colors Orange Pul Rec 60x60 cm





26

Colors Green Pul Rec 60x60



Colors Green Pul Rec 60x60 cm






Colors Red Pul Rec 60x60



Colors Red Pul Rec 60x60 cm

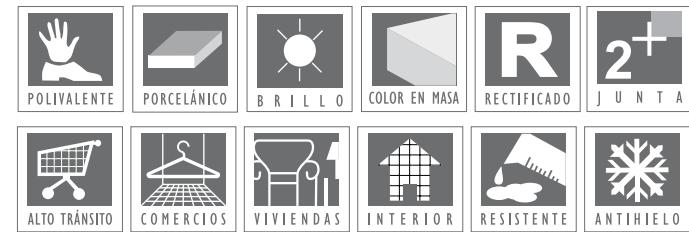

CREPÚSCULO



Crepúsculo Cream Pul Rec 90x180



Crepúsculo Cream Pul Rec 90x180 cm



Crepúsculo Pearl Pul Rec 60x120 cm



POLIVALENTE



PORCELÁNICO




BRILLO



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VIVIENDAS



INTERIOR



RESISTENTE




ANTIHIELO

DANXIA



Danxia Red SP Rec 60x60




Danxia Black SP Rec 60x60 cm



Danxia Red SP Rec 60x60 cm



Danxia Silver SP Rec 60x60 cm




Danxia White SP Rec 60x60 cm



ELEKTRA




Elektra Lux Graphite SP Rec 60x60

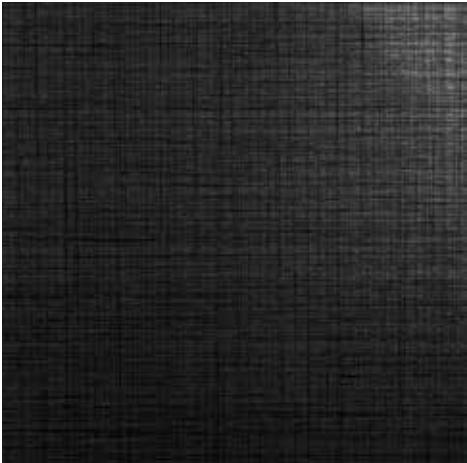

Elektra Lux Black SP Rec 60x60 cm



Elektra Lux Graphite SP Rec 60x60 cm

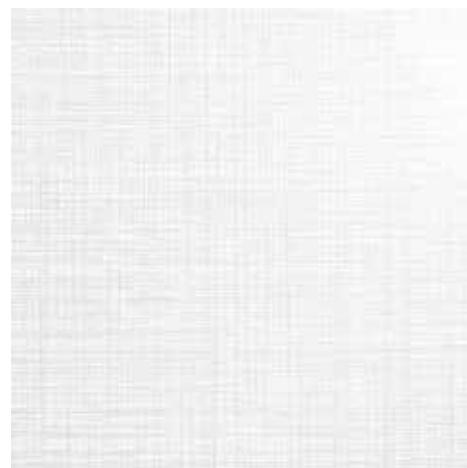

Elektra Lux Super White SP Rec 60x60 cm



POLIVALENTE



PORCELÁNICO



SEMIPULIDO



COLOR EN MASA



RECTIFICADO



JUNTA



COMERCIOS



VIVIENDAS



RESISTENTE



ANTIHIELO




CTE 1

UNE ENV I2633



DIN 51130

ETERNAL

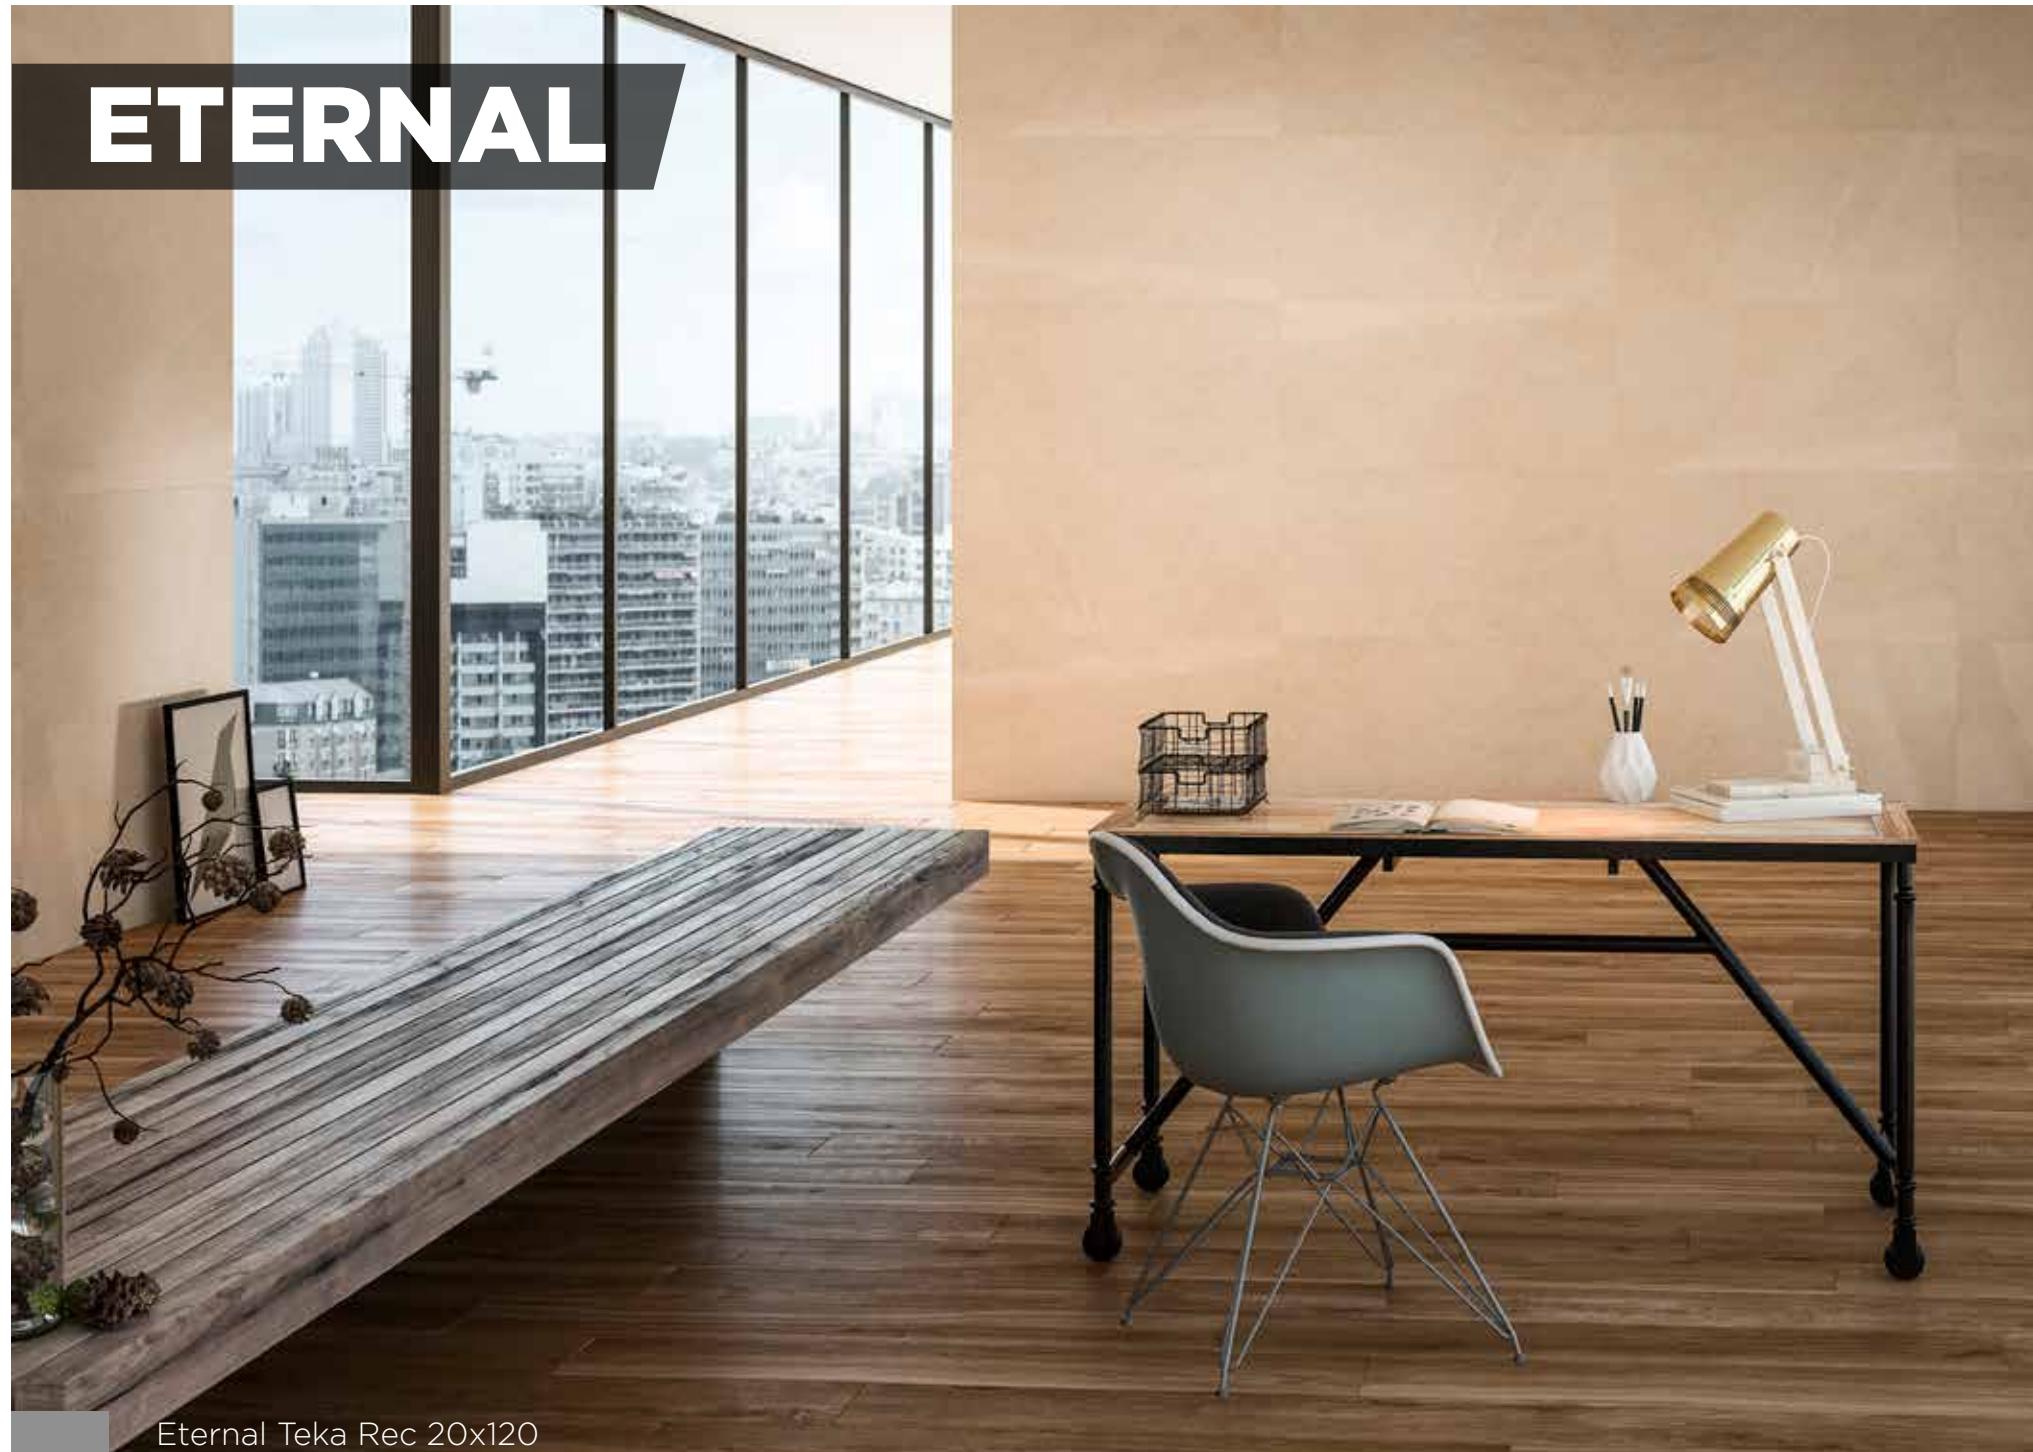

Eternal Teka Rec 20x120



Eternal Haya Rec 20x120 cm



Eternal Roble Rec 20x120 cm



Eternal Olivo Rec 20x120 cm



Eternal Teka Rec 20x120 cm



POLIVALENTE



PORCELANICO




MATE




RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO TRABAR AL 50%



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



EXTERIOR



RESISTENTE



A. DOMÉSTICO



ANTIHIELO



CTE 1




DIN 51130

FIDENZA



Fidenza Gray SP Rec 120x120

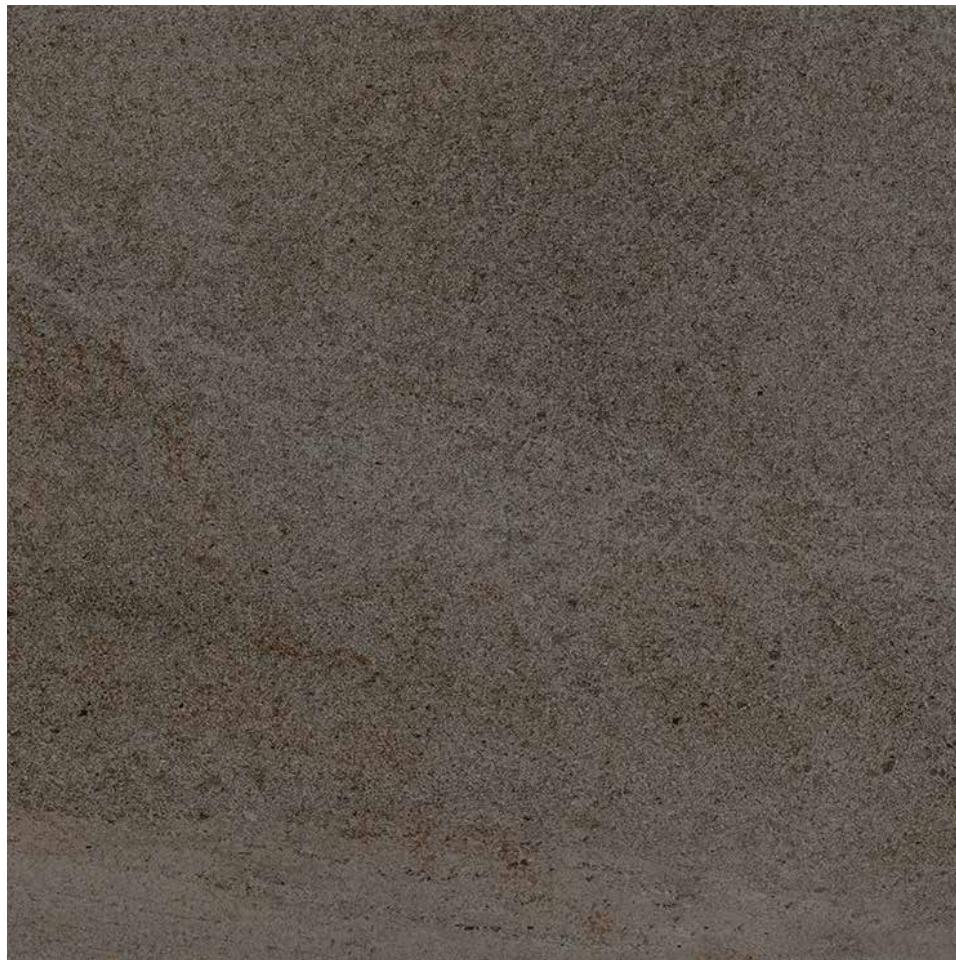

Fidenza Gray SP Rec 120x120 cm



Fidenza Sand SP Rec 120x120 cm



Fidenza Silver SP Rec 120x120 cm



POLIVALENTE



PORCELANICO



SEMIPULIDO



COLOR EN MASA




ESPESOR



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



COMERCIOS



VIVIENDAS



RESISTENTE



ANTIHIELO



CTE 1



UNE ENV 12633



DIN 51130

FOREVER



Forever Olivo 25x100



Forever Olivo 25x100 cm



Forever Roble 25x100 cm



Forever Tilo 25x100 cm



FUTURA





Futura Grafito Rec 75x75 cm



Futura Bone Rec 75x75 cm



Futura Gris Rec 75x75 cm

**Disponibles muros combinados




HERITAGE



Heritage Multi Nat 45x45



Heritage Multi Nat 45x45 cm

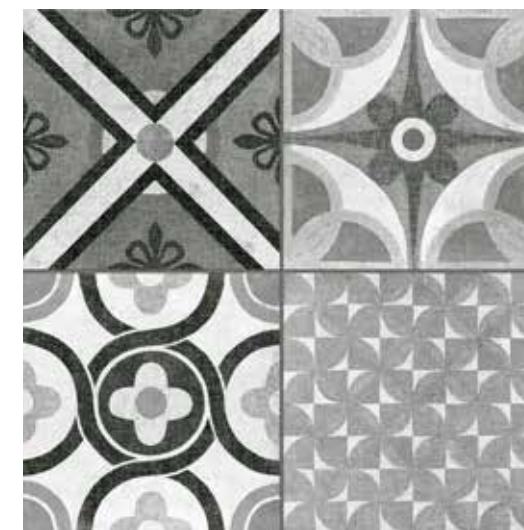

Heritage Mono Nat 45x45 cm



IRON




Iron Glaciar Rec 60x120



Iron Glaciar Rec 60x120 cm



Iron Ivory Rec 60x120 cm

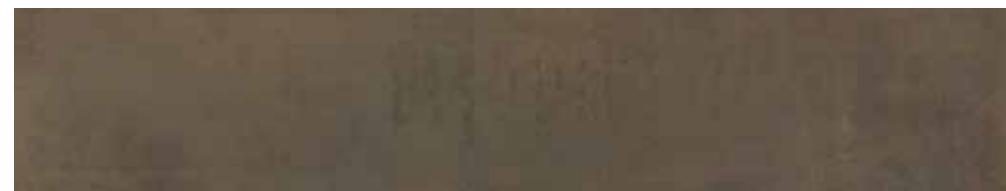

Iron Taupe Rec 60x120 cm



Iron Pearl Rec 60x120 cm



Iron Antracite Rec 60x120 cm



ISTRIA



Istria Beige, Rombo y Grafito 60x60




Istria Beige 60x60 cm



Istria Grafito 60x60 cm



Istria Rombo 60x60 cm



KONE



Kone Sand Rec 60x60



Kone Greige Rec 60x60 cm



Kone Pearl Rec 60x60 cm



Kone Sand Rec 60x60 cm

**Disponibles muros combinados



LADOGA



Ladoga Taupe Rec 23x208



Ladoga Beige Rec 23x208 cm



Ladoga Roble Rec 23x208 cm



Ladoga Taupe Rec 23x208 cm



POLIVALENTE



PORCELANICO



MATE




RECTIFICADO




JUNTA




NO TRABAR AL 50%



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



EXTERIOR



A. DOMÉSTICO



RESISTENTE



ANTIHIELO



CTE 1



DIN 51130

LIEBE



Liebe Marrón 23x120



Liebe Gris 23X120 cm



Liebe Marrón 23X120 cm



POLIVALENTE



PORCELÁNICO



MATE



JUNTA



NO TRABAR AL 50%



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



EXTERIOR



INTERIOR



A. DOMÉSTICO



RESISTENTE



ANTIHIELO



CTE 1
UNE ENV 12633



R9
DIN 51130

LIEJA




Lieja Beige Rec 60x120



Lieja Beige Rec 60X120 cm



LIFE/TESS

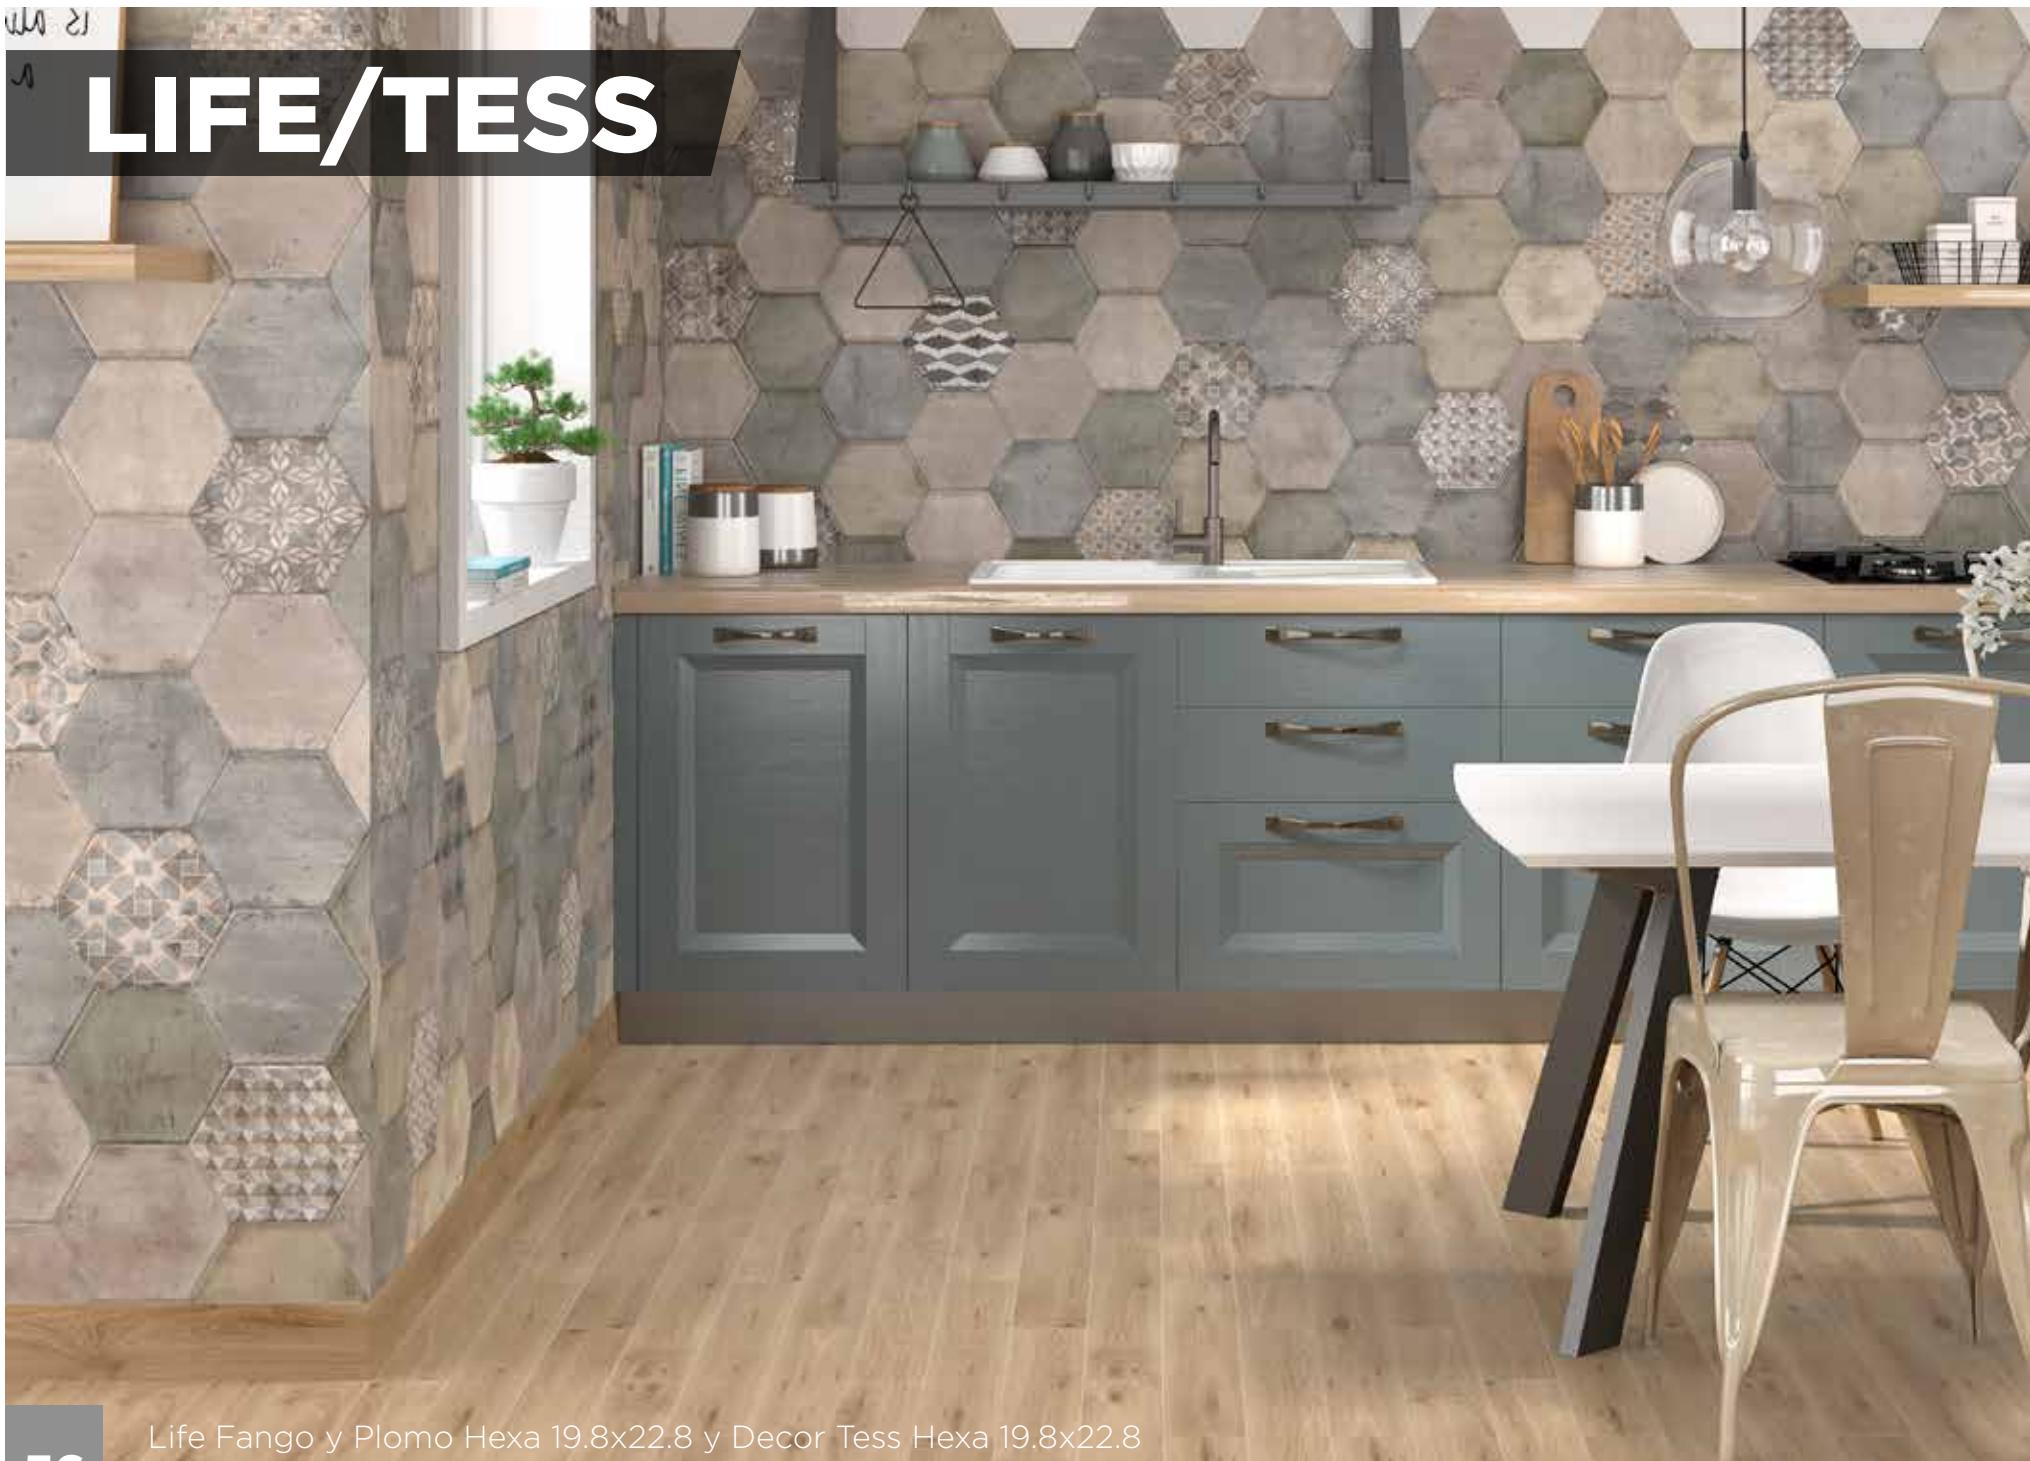



Life Fango y Plomo Hexa 19.8x22.8 y Decor Tess Hexa 19.8x22.8



Life Fango Hexa 19.80x22.8 cm



Life Plomo Hexa 19.80x22.8 cm

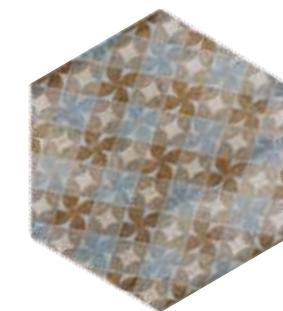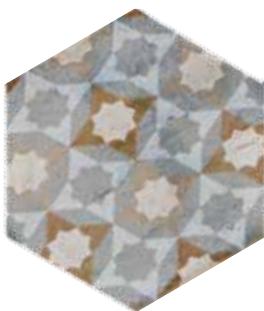

Decor Tess Hexa 19.80x22.8 cm



POLIVALENTE




PORCELÁNICO




MATE



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



EXTERIOR



INTERIOR



RESISTENTE



A.DOMÉSTICO



ANTIHELLO




CTE 1




DIN 51130

ÓNICE

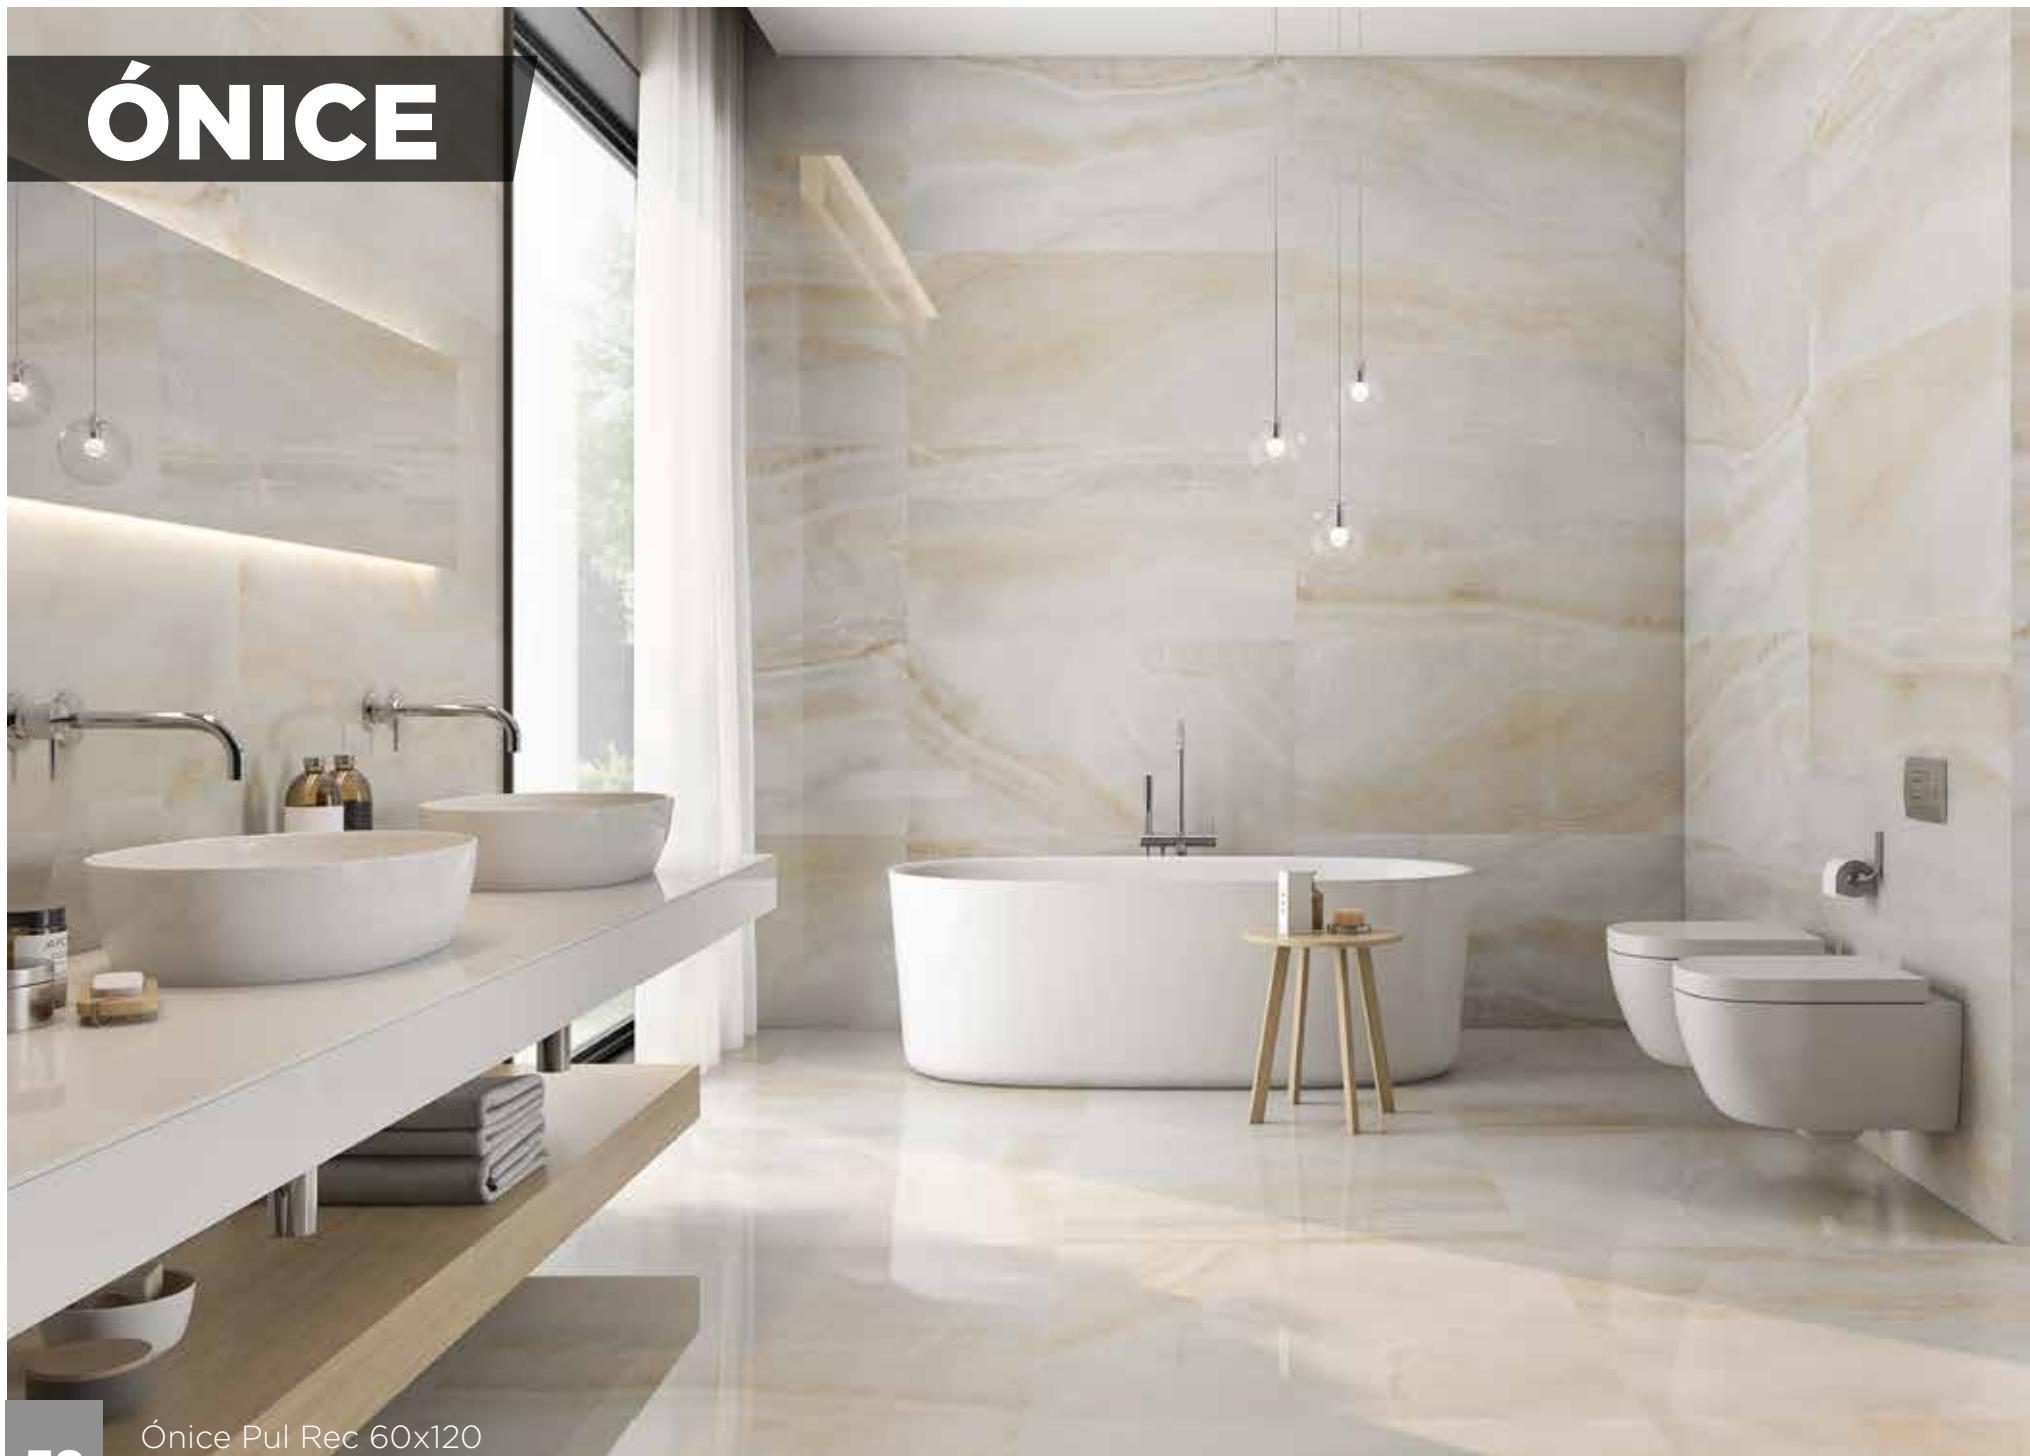



Ónice Pul Rec 60x120 cm

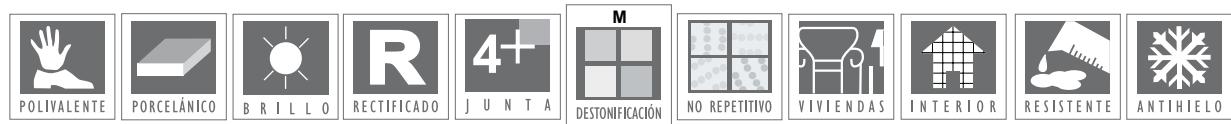

RIPLEY



Ripley Natural Rec 30x150



Ripley Blanco Rec 30x150 cm



Ripley Natural Rec 30x150 cm



Ripley Taupé Rec 30x150 cm



POLIVALENTE



PORCELÁNICO



MATE



RECTIFICADO



JUNTA



M

DESTONIFICACIÓN



NO TRABAR AL 50%



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



EXTERIOR



RESISTENTE



A. DOMÉSTICO



ANTIHIELO



CTE 1
UNE ENV I2633



DIN 51130

RIVER



River Grafito Rec 60x60



River Arena Rec 60x60 cm



River Marrón Rec 60x60 cm



River Grafito Rec 60x60 cm



POLIVALENTE



PORCELÁNICO



COLOR EN MASA




MATE



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



EXTERIOR



A.DOMÉSTICO



ANTIHIELO



CTE
2
UNE ENV I2633



DIN 51130


STATUARIO/TINENZA



Tinenza Pul Rec 60x120




Statuario Mate Rec 60x120 cm

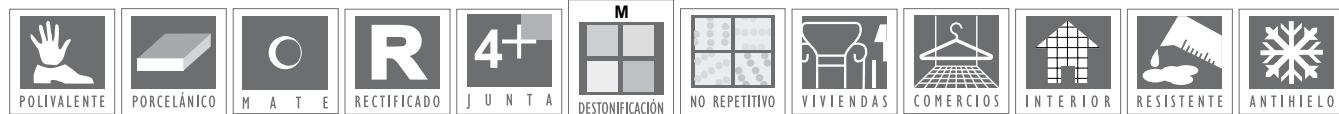

Tinenza Pul Rec 60x120 cm



STRATOS

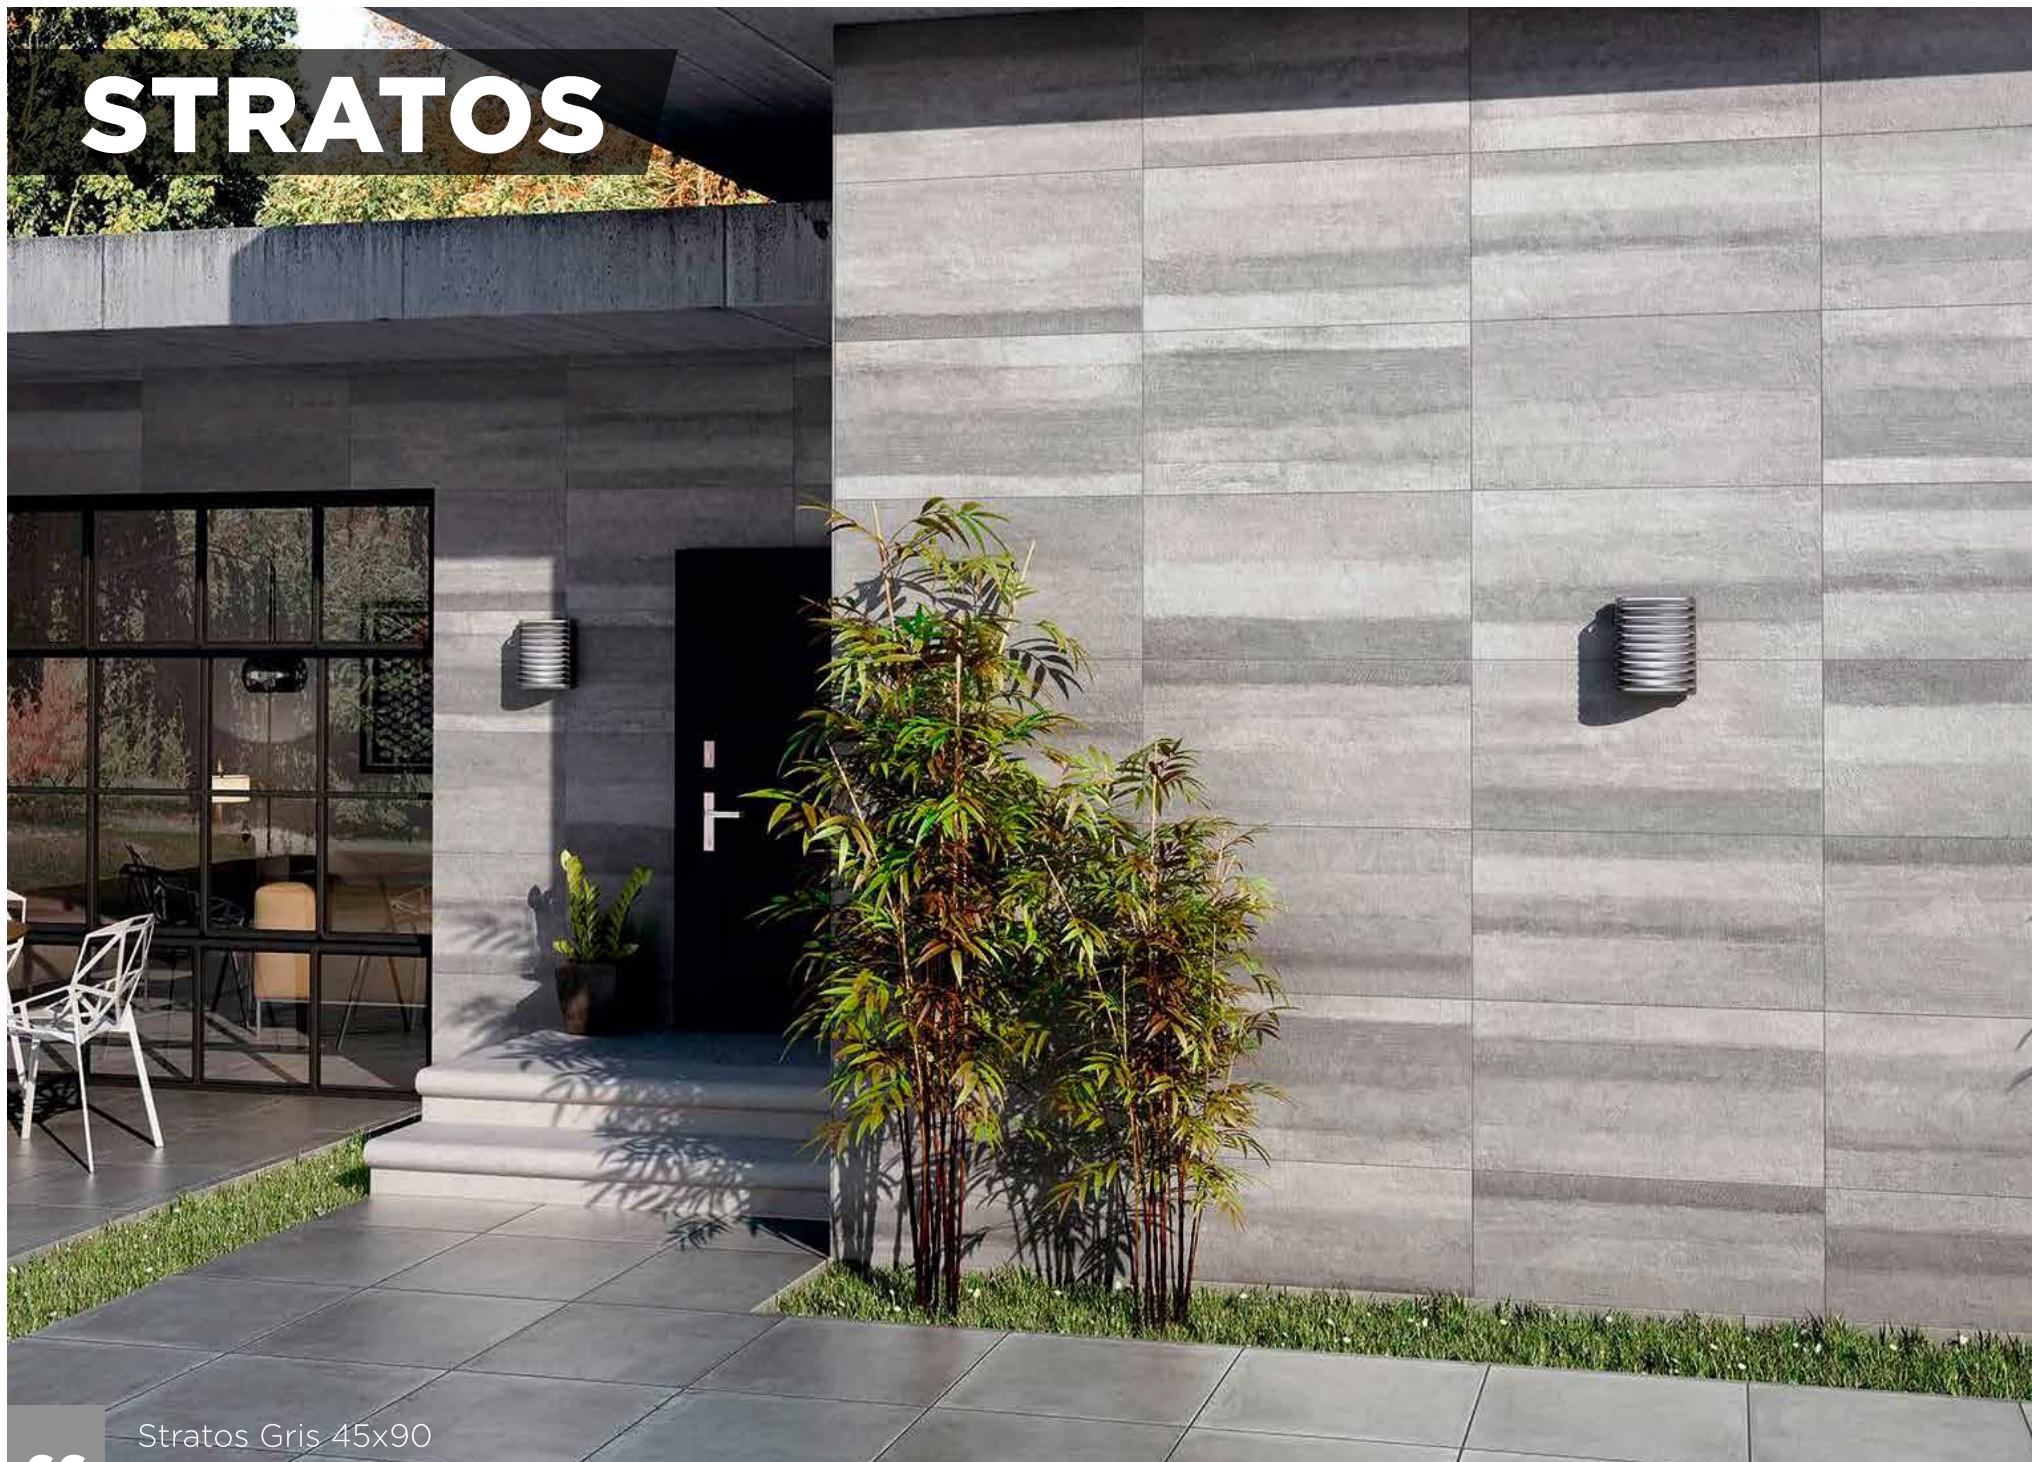

Stratos Gris 45x90



Stratos Gris 45x90 cm



Stratos Perla 45x90 cm



POLIVALENTE




PORCELÁNICO



MATE



JUNTA
DESTONIFICACIÓN



F
NO REPETITIVO



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



EXTERIOR



RESISTENTE



A.DOMÉSTICO



ANTIHIELO




CTE
UNE ENV I2633



R10
DIN 51130

SYNTHESIS

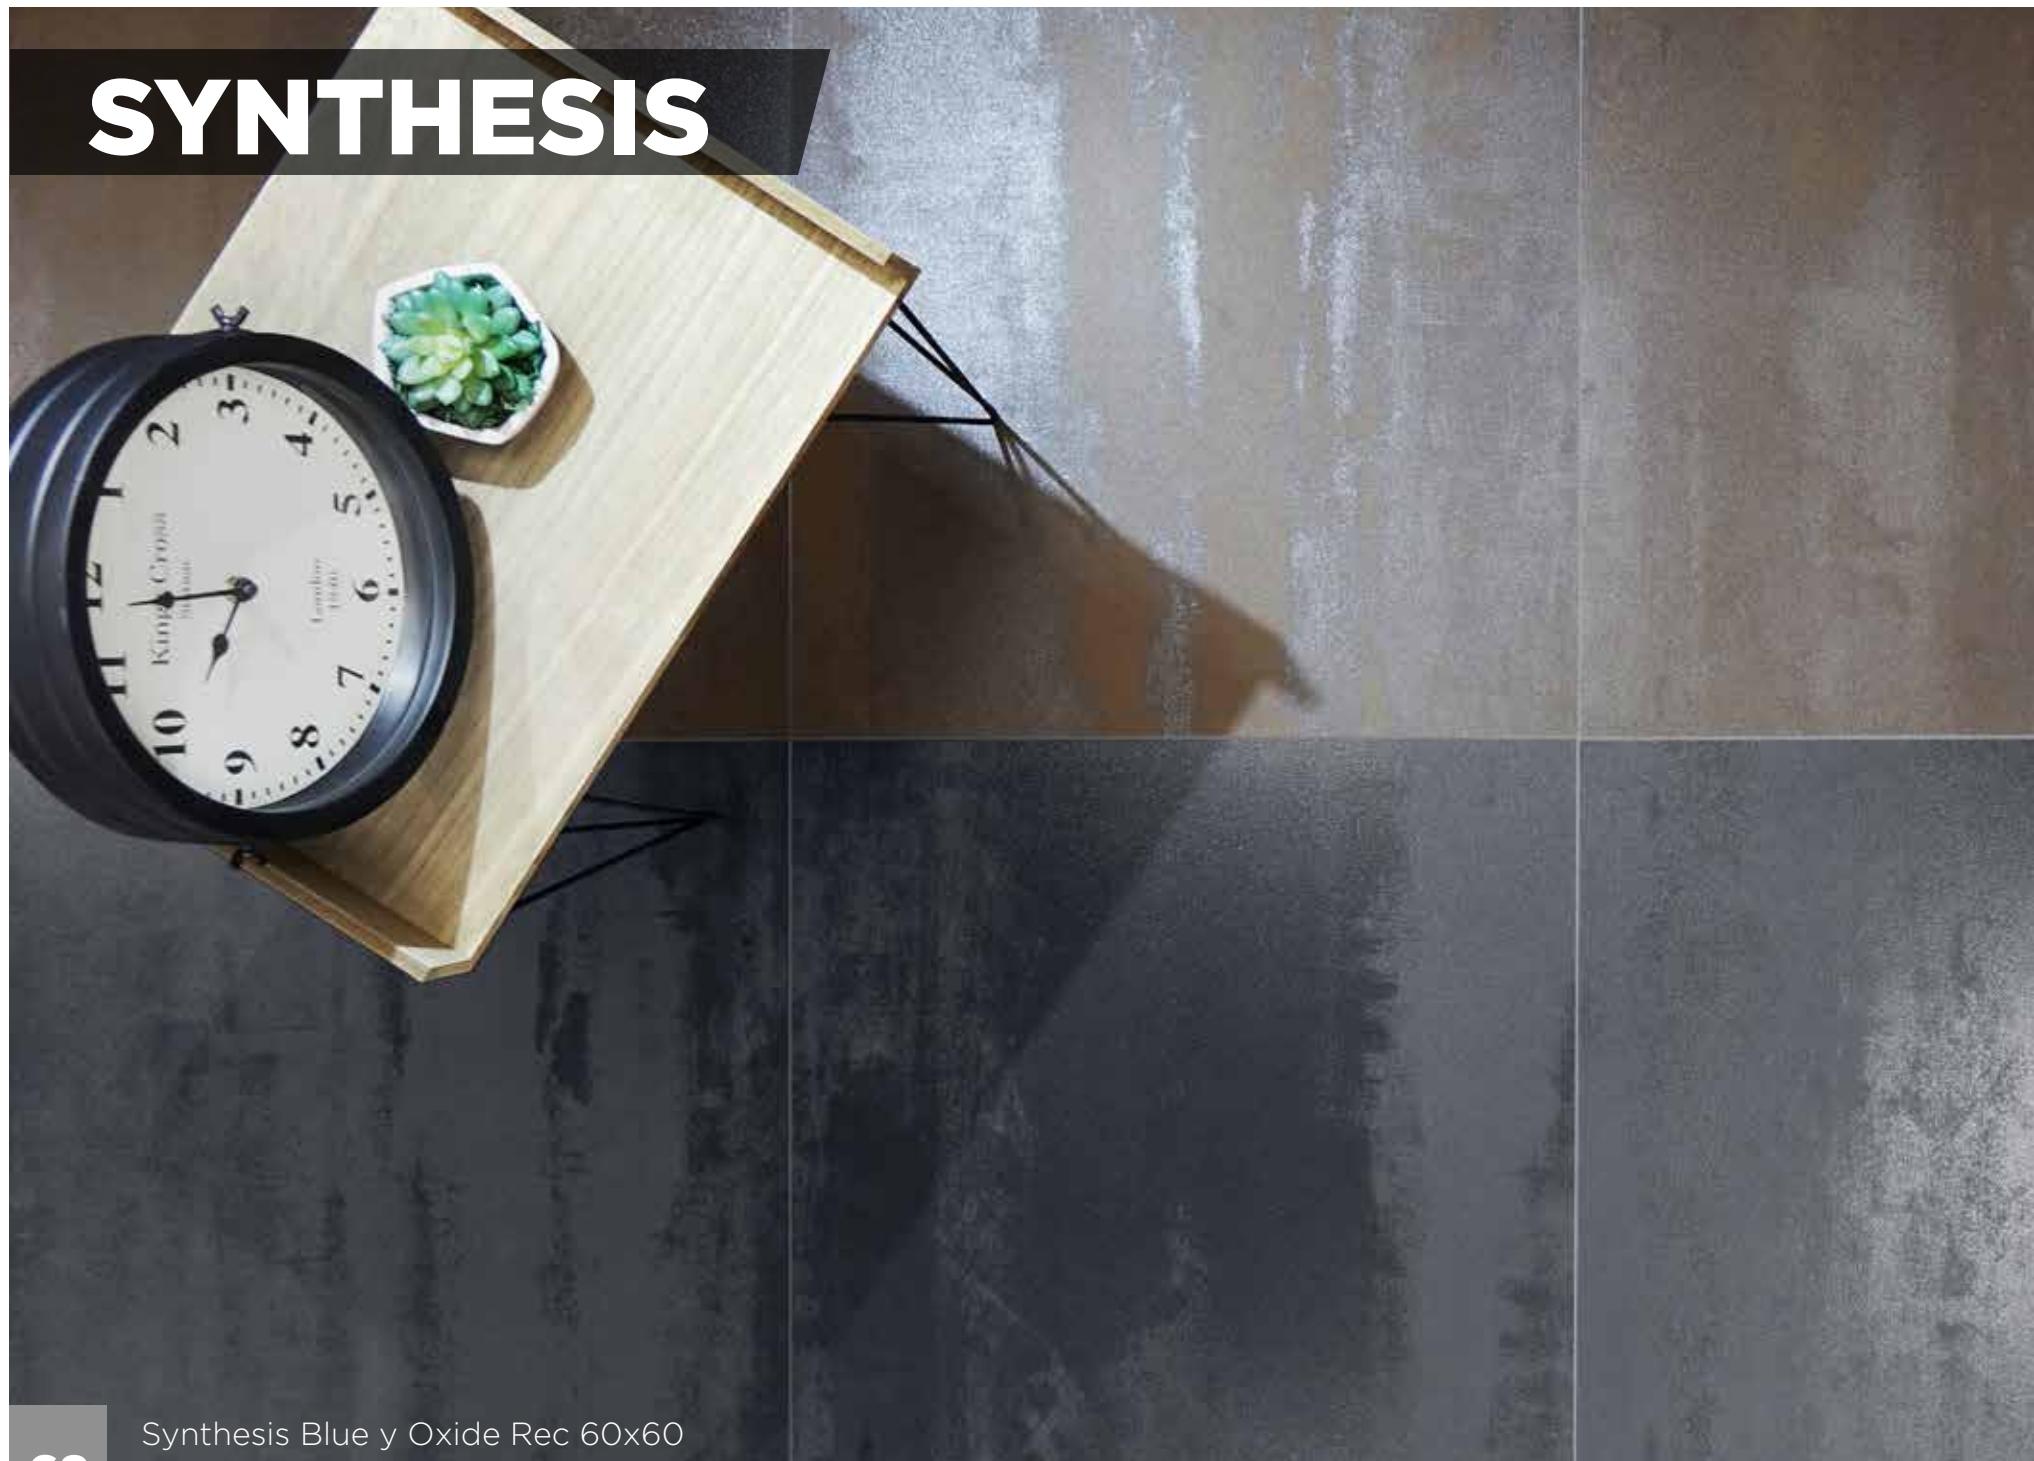

Synthesis Blue y Oxide Rec 60x60



Synthesis Blue Rec 60x60 cm



Synthesis Oxide Rec 60x60 cm



POLIVALENTE



PORCELÁNICO



COLOR EN MASA



MATE



RECTIFICADO



2+ JUNTAS



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



EXTERIOR



A. DOMÉSTICO



ANTIHIELO



CTE 1
UNE ENV 12633



DIN 51130
R9


VERONA




Verona Pul Rec 75x75



Verona Pul Rec 75x75 cm

-  POLIVALENTE
-  PORCELANICO
-  BRILLO
-  RECTIFICADO
-  JUNTA
-  DESTONIFICACIÓN
-  NO REPETITIVO
-  VIVIENDAS
-  INTERIOR
-  RESISTENTE
-  ANTIHIELO

VIC

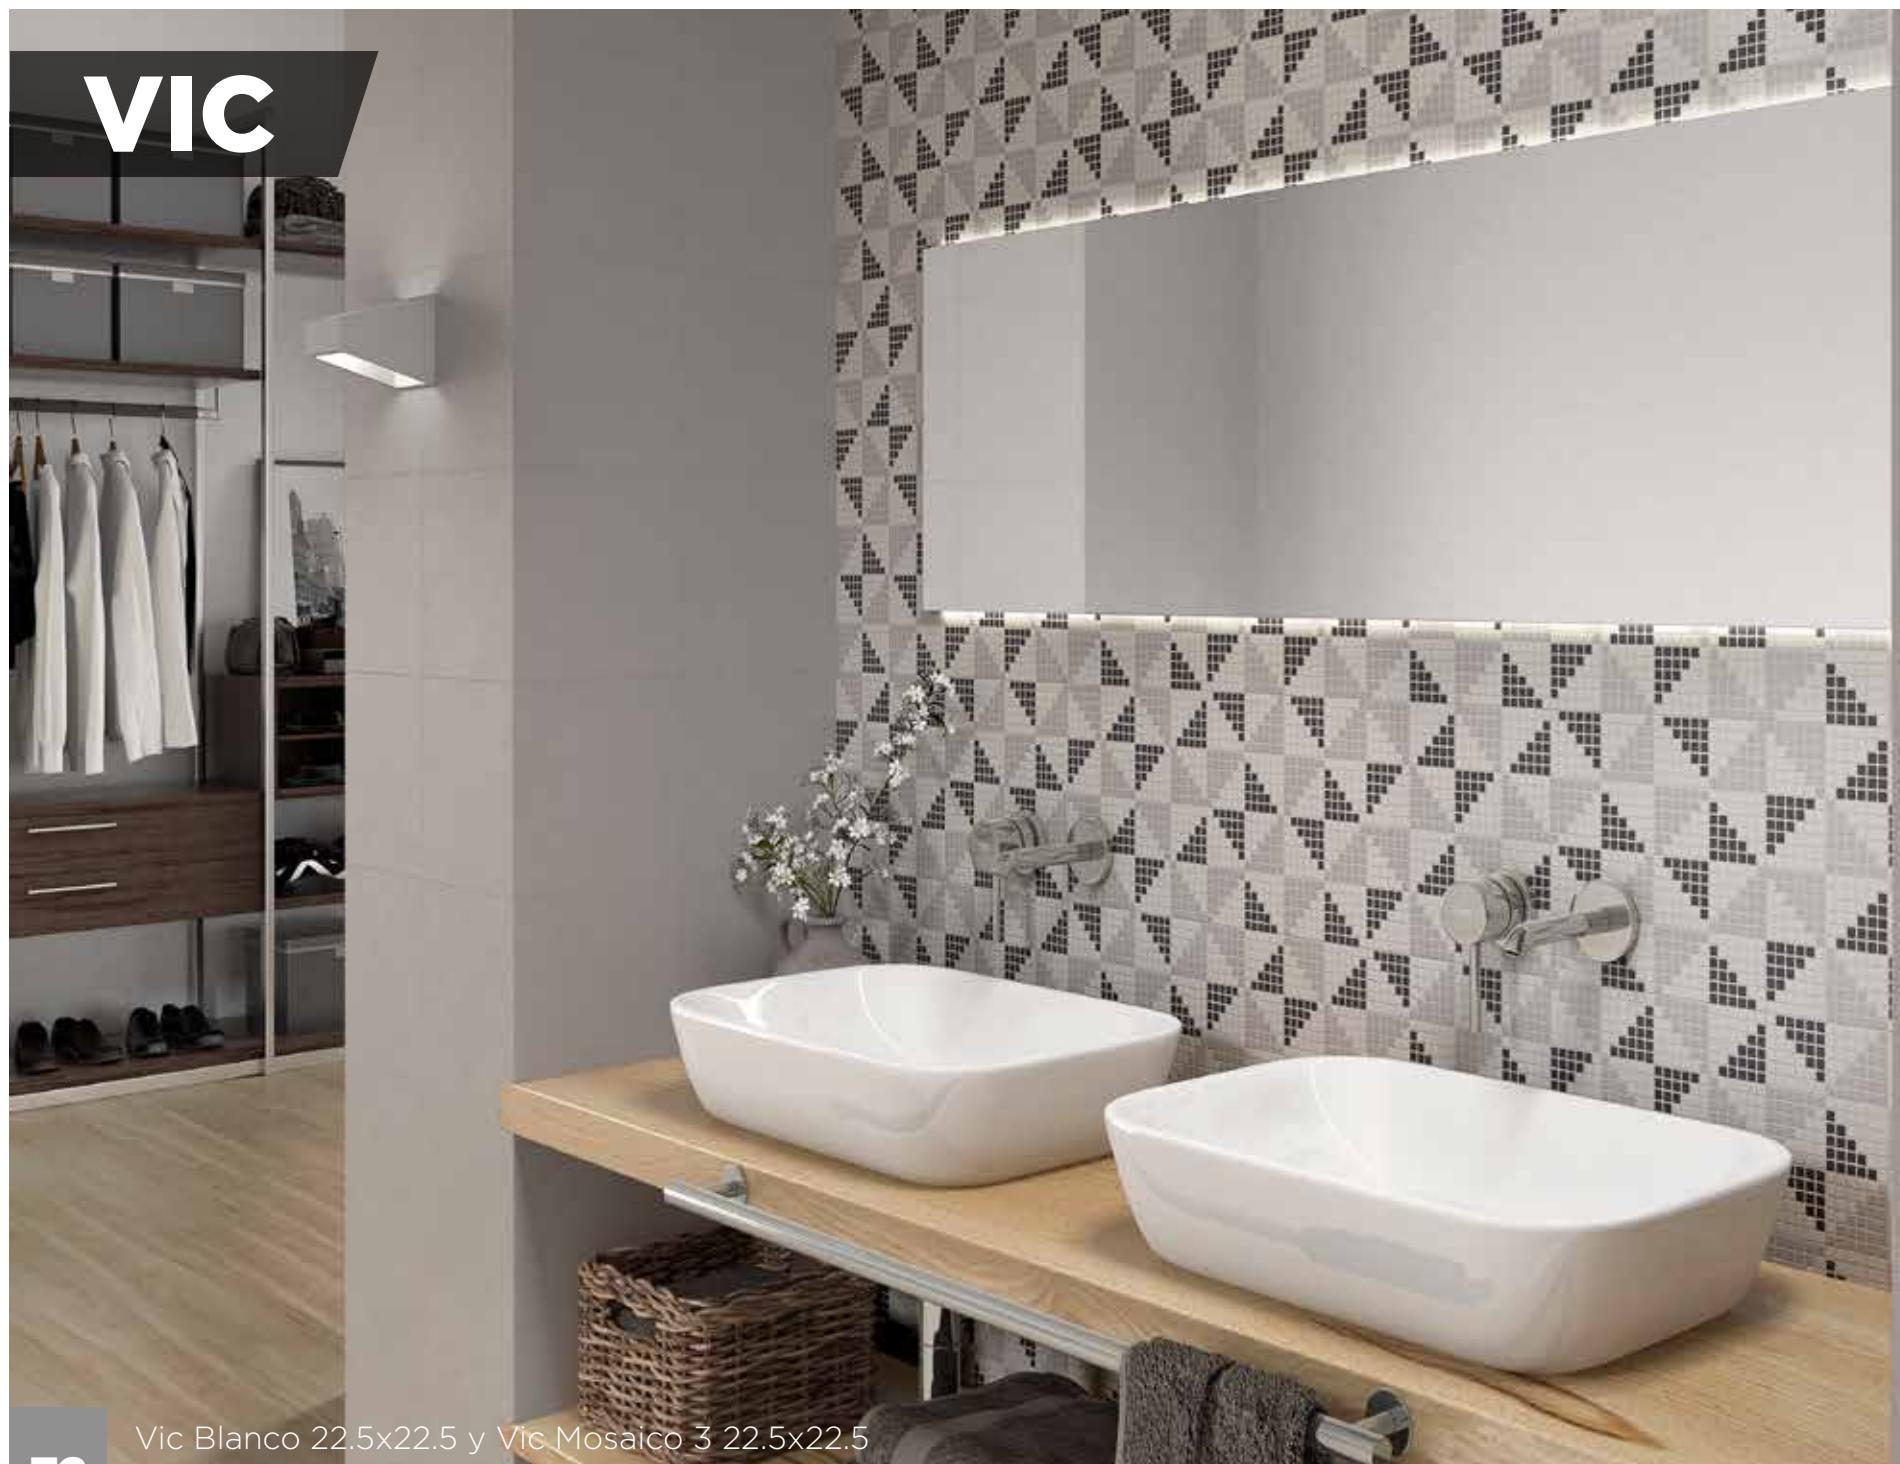

Vic Blanco 22.5x22.5 y Vic Mosaico 3 22.5x22.5




Vic Blanco 22.5x22.5 cm




Vic Gris 22.5x22.5 cm




Vic Grafito 22.5x22.5 cm

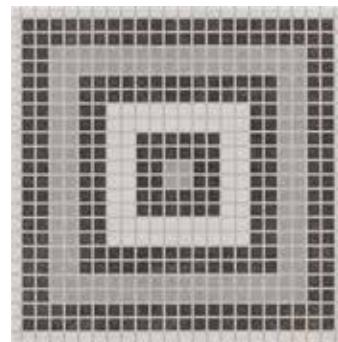


Vic Mosaico 1 22.5x22.5 cm

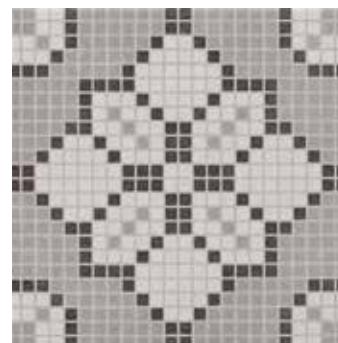

Vic Mosaico 2 22.5x22.5 cm

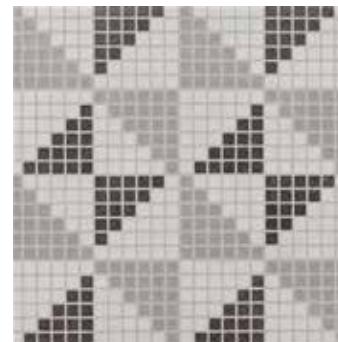

Vic Mosaico 3 22.5x22.5 cm

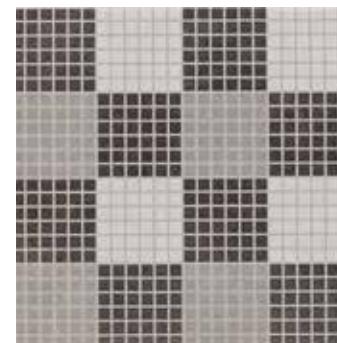

Vic Mosaico 4 22.5x22.5 cm



POLIVALENTE




PORCELANICO



MATE



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



EXTERIOR



INTERIOR



RESISTENTE



A.DOMÉSTICO



ANTIHIELO



CTE
2
UNE ENV 12633



DIN 51130

REVESTIMIENTO

Benetton	77	-	78
Carrara	79	-	80
C. Cloe	81	-	82
Dauco	83	-	84
Dinamo	85	-	86
Fiber	87	-	88
Flandes	89	-	90
Futura	91	-	92
Kone	93	-	94
Málaga	95	-	96
Nevica	97	-	98
Nunky	99	-	102
Petra	103	-	104
Pierre	105	-	106
Trápani	107	-	108
Velvet	109	-	110

BENETTON



Benetton Pearl y Graphite Rec 30x90



Benetton Pearl Rec 30x90 cm



Benetton Graphite Rec 30x90 cm



Decorado Benetton Silver Rec 30x90 cm



Decorado Benetton Gold Rec 30x90 cm




CARRARA



Carrara Lines GR Brillo Rec 30x90



Carrara Brillo Rec 30x90 cm

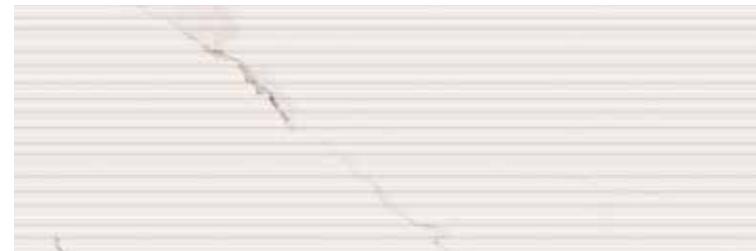

Carrara Lines GR Brillo Rec 30x90 cm



REVESTIMIENTO



PASTA BLANCA




BRILLO



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓ



NO REPETITIVO



INTERIOR



RESISTENTE

C. CLOE



C.CLOE Perla 25x70 y C.CLOE Lineal Gris 25x70



C.Cloe Blanco 25x70 cm



C.Cloe Lineal Gris 25x70 cm



C.Cloe Lineal Beige 25x70 cm



C.Cloe Perla 25x70 cm



C.Cloe Crema 25x70 cm



REVESTIMIENTO




PASTA ROJA



MATE



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



INTERIOR



RESISTENTE

DAUCO



Dauco Pizarra 25x50



Dauco Madera 25x50 cm



Dauco Pizarra 25x50 cm



Dauco Cotto 25x50 cm



REVESTIMIENTO



PASTA ROJA




MATE



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



INTERIOR



EXTERIOR



RESISTENTE

DINAMO



Dinamo Madera 25X40



Dinamo Madera 25x40 cm



REVESTIMIENTO




PASTA ROJA



MATE



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



INTERIOR



EXTERIOR



RESISTENTE

FIBER

Fiber Rojo 20x60




Fiber Blanco 20x60 cm



Fiber Rojo 20x60 cm



Fiber Decor Prímula Rojo 20x60 cm



Fiber Blanco 45x45 cm



Fiber Rojo 45x45 cm

**Disponibles pavimentos combinados




*Decor



FLANDES




Flandes 25x50

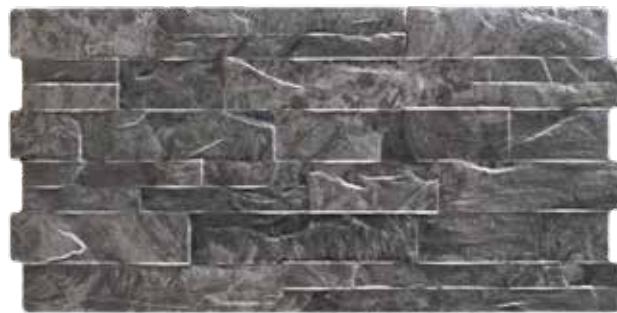

Flandes Antracita 25x50 cm



Flandes Blanco 25x50 cm



FUTURA



Futura Crema y Futura Decor Cocina Crema 20x60



Futura Grafito 20x60 cm



Futura Crema 20x60 cm



Futura Gris 20x60 cm



Futura Decor Geo 20x60 cm



Futura Decor Cocina Crema 20x60 cm



Futura Decor Cocina Gris 20x60 cm

**Disponibles pavimentos combinados



REVESTIMIENTO




PASTA ROJA




MATE



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



INTERIOR




RESISTENTE


KONE




Kone Sand 30x90 Rec y Kone Kepler Glaciar Rec 30x90

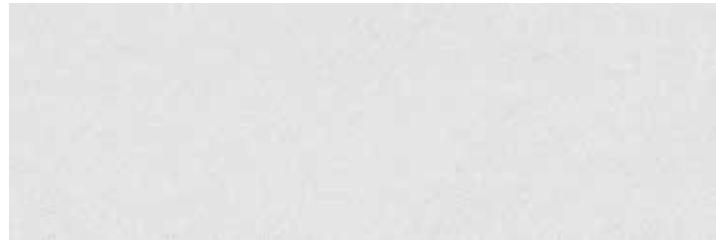


Kone Glaciar Rec 30x90 cm

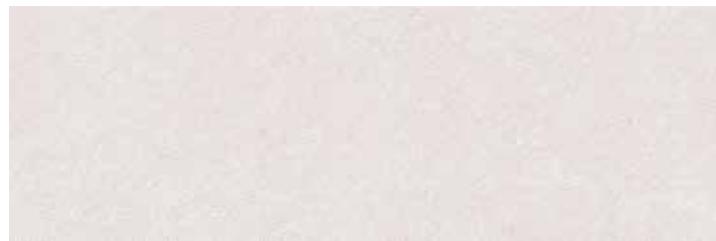

Kone Sand Rec 30x90 cm

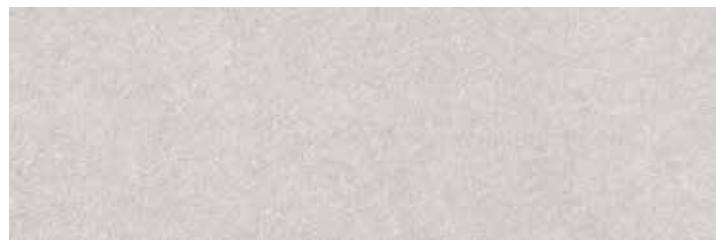

Kone Pearl Rec 30x90 cm

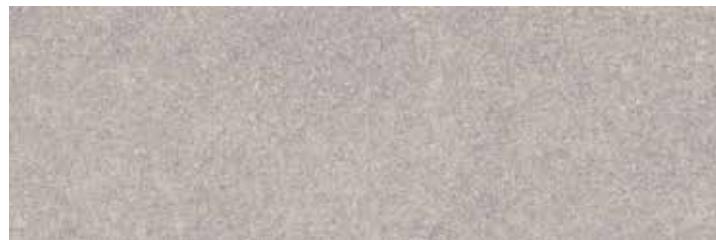


Kone Greige Rec 30x90 cm




Decor Kepler Kone Glaciar Rec 30x90 cm



Decor Kepler Kone Sand Rec 30x90 cm



Decor Kepler Kone Pearl Rec 30x90 cm



Decor Kepler Kone Greige Rec 30x90 cm

**Disponibles pavimentos combinados



REVESTIMIENTO



PASTA BLANCA




MATE



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



INTERIOR



RESISTENTE

MÁLAGA



Málaga Cotto 25x50



Málaga Crema 25x50 cm



Málaga Cotto 25x50 cm



REVESTIMIENTO




PASTA ROJA



MATE



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



INTERIOR



EXTERIOR



RESISTENTE

NEVICA




Nevica Natural 25x50





Nevica Natural 25x50 cm

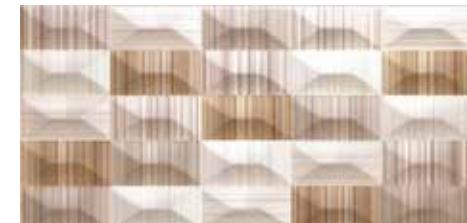

Nevica Beige Mosaic 25x50 cm



Nevica Beige 25x50 cm



Nevica Azul 25x50 cm



Nevica Liquid Blue Lines 25x50 cm



NUNKY



Nunko Blanco 30x90 Rec y Nunko Decor Mix Rec 30x90



Nunky Blanco Rec 30x90 cm



Nunky Gris Rec 30x90 cm



Nunky Marrón Rec 30x90 cm



Nunký Blanco Relieve Rec 30x90 cm



Nunký Blanco Relieve Rec
30x90 cm



Nunký Gris Relieve Rec 30x90 cm



Nunký Gris Relieve Rec
30x90 cm



Nunký Marrón Relieve Rec 30x90 cm



Nunký Marrón Relieve Rec
30x90 cm



Nunki Decor Mix Rec 30x90 cm



REVESTIMIENTO



PASTA BLANCA




MATE



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



RESISTENTE



INTERIOR

PETRA



Petra Mix 34x50




Petra Mix 34x50 cm



Petra Iris 34x50 cm



Petra Brillo Mix 34x50 cm

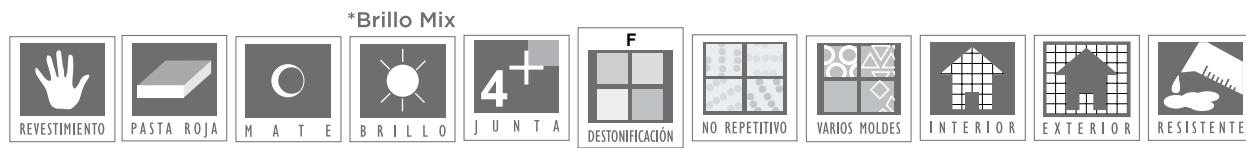

PIERRE




Decor LINK Pierre Pearl Rec 40x120




Pierre Bone Rec 40x120 cm



Pierre Pearl Rec 40x120 cm



Decor Link Pierre Bone Rec
40x120 cm



Decor Link Pierre Pearl Rec
40x120 cm



REVESTIMIENTO



PASTA BLANCA




MATE



RECTIFICADO



JUNTA 2+



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



INTERIOR



RESISTENTE


TRÁPANI



Trápani Pearl Rec 30x90




Trápani Rec White 30x90 cm



Malla Cimone Pearl 30x30cm



Trápani Rec Pearl 30x90 cm



Malla Cimone Sand 30x30cm



Trápani Rec Sand 30x90 cm



REVESTIMIENTO



PASTA BLANCA



MATE



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



INTERIOR



RESISTENTE

VELVET



Velvet Cream Rec 60x60



Velvet Cream Rec 30x90 cm



Shutter Velvet Cream Rec 30x90 cm



Velvet Pearl Rec 30x90 cm



Wellen Velvet Pearl Rec 30x90 cm



Velvet Cream Br Rec 60x60 cm



Velvet Pearl Br Rec 60x60 cm

**Disponibles pavimentos combinados



REVESTIMIENTO



PASTA BLANCA



BRILLO



RECTIFICADO



JUNTA



DESTONIFICACIÓ



NO REPETITIVO



RESISTENTE



INTERIOR

PAVIMENTO

Coria	113	-	114
Fiber	115	-	116
Madden	117	-	118
Velvet	119	-	120

CORIA



Coria Arena 45x45




Coria Arena 45x45 cm



FIBER



Fiber Rojo 45x45



Fiber Blanco 45x45 cm



Fiber Rojo 45x45 cm

**Disponibles muros combinados



POLIVALENTE



PASTA ROJA



BRILLO



JUNTA



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



A.DOMÉSTICO



RESISTENTE



CTE 1

UNE ENV I2633

DIN 51130

MADDEN





Madden Gris 20.5x61.5 cm



Madden Miel 20.5x61.5 cm



POLIVALENTE



PASTA ROJA




MATE



JUNTA



NO TRABAR AL 50%



DESTONIFICACIÓN



NO REPETITIVO



VARIOS MOLDES



VIVIENDAS



COMERCIOS



INTERIOR



EXTERIOR



A.DOMÉSTICO



RESISTENTE



UNE ENV I2633



DIN 51130

VELVET



Velvet Pearl Br Rec 60x60




Velvet Cream Br Rec 60x60 cm



Velvet Pearl Br Rec 60x60 cm

**Disponibles muros combinados





**ADHESIVOS Y
JUNTAS FINAS
CEMENTOSAS**

ADHESIVO PARA BALDOSAS TIPO CERÁMICA GRES Y MÁRMOL

ADHESIVO CEMENTOSO DE FAGUADO NORMAL Y DESLIZAMIENTO REDUCIDO

T80 ESPECIAL



Aplicaciones



- Interior/ Exterior
- Suelos y paredes, para aplicación en capa fina o gruesa (de 4 a 20 mm)
- Revestimientos de piscinas
- Piedra natural (granito, mármol, etc).

agua de amasado	4,5 litros /saco aprox
espesor máximo de aplicación	20mm
tiempo abierto	>=20min
tiempo de ajuste	>=30min
deslizamiento vertical	<0,5 mm
tiempo de vida de la pasta	>=2 hrs
tiempo para poder transitar	24-48 hrs
tiempo para poder rejuntar	48 hrs en paredes, 72 hrs en suelo
adherencia tras calor	>0,5 N/mm ²
adherencia tras inmersión en agua	>0,5 N/mm ²
adherencia tras ciclos hielo / deshielo	>0,5 N/mm ²
adherencia en condiciones normales	>0,5 N/mm ²
conservación	un año desde su fabricación en saco cerrado
reacción al fuego	Euroclase A1
rendimiento	4- 6 kg / m ²

ADHESIVO PARA BALDOSAS TIPO GRES PORCELÁNICO

ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO DE FRAGUADO NORMAL, DESLIZAMIENTO VERTICAL REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO

T100 SÚPER



Aplicaciones

- Interior/ Exterior.
- Suelos y paredes, uso residencial e industrial. Espesor de aplicación capa fina hasta 10 mm.
- Baldosas cerámicas de alta, media y baja absorción.
- Apropiado para piso laminado (cartón yeso), yeso con imprimación Sol, Prim o similar y para productos de baja absorción de agua tipo mosaico vítreo y cerámico.

agua de amasado	5 litros /saco de 20 kg aprox
espesor máximo de aplicación	10mm
tiempo abierto	>15min
tiempo de ajuste	>=20min
deslizamiento vertical	<0,1 mm
tiempo de vida de la pasta	60 min
tiempo para poder transitar	24-48 hrs
tiempo para poder rejuntar	48 hrs en paredes, 72 hrs en suelo
adherencia tras calor	>= 1,0 N/mm ²
adherencia tras inmersión en agua	>-1,2 N/mm ²
adherencia tras ciclos hielo / deshielo	1,4 N/mm ²
adherencia en condiciones normales	>1,6 N/mm ²
conservación	un año desde su fabricación en saco cerrado
reacción al fuego	Euroclase A1
rendimiento	4- 6 kg / m ²


MORTERO TÉCNICO COLOREADO PARA JUNTA FINA (1-5)

JUNTA DE MORTERO TÉCNICO COLOREADO SUPER FINA MONOCOMPONENTE PARA EL REJUNTADO DE TODO TIPO DE BALDOSAS CERÁMICAS ENTRE 1-5 MM.

LINE FIX



- blanco**
- antracita**
- gris plomo**
- gris perla**
- beige**
- caolín**
- vison**
- roble**
- wenge**
- negro**



400 Kg.

Aplicaciones

- Interior/ Exterior
- Todo tipo de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito, piedra natural o artificial.
- No usar para rejuntar madera, plástico o metal.
- Ideal para piscinas.
- Resistente a las heladas.
- Baja absorción capilar de agua
- Deformable
- Fácil limpieza

agua de amasado	aprox 1,7 litros/ saco de 5 kg
espesor máximo de aplicación	1-5 mm
tiempo de vida de la mezcla	aprox 90 min
tiempo para poder transitar	24 hrs en suelos
tiempo para rejuntar	5 días
temperaturas límite de aplicación	de + 5°C a +6 35°C
puesta en servicio	3 días
resistencia a la compresión	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
resistencia a la abrasión	28 días $\leq 1000 \text{ mm}^3$
absorción de agua	a 30 min/ $< 2\text{gr}$ a 240 min/ $< 5\text{ gr}$
conservación	un año desde su fabricación en saco cerrado
reacción al fuego	Euroclase A1
rendimiento	ver tabla
resistencia flexión seco	$> 2,5 \text{ N/mm}^2$
resistencia flexión hielo / deshielo	$> 2-5 \text{ N/mm}^2$
retracción	$< 3\text{mm/m}^2$

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO	FORMATO	SUELOS				PAREDES			
		INTERIORES		EXTERIORES		INTERIORES		EXTERIORES	
		ADHESIVO	NOTA	ADHESIVO	NOTA	ADHESIVO	NOTA	ADHESIVO	NOTA
BALDOSAS CERÁMICAS CON ABSORCIÓN DE AGUA E>10% (GRUPO BIII, AZULEJOS)	20 x 20 (400 cm ²)	T80 especial	1, 5	-	-	T80 especial	1*	T100 super	1, 4
	20 x 25 (500 cm ²)	BALDOSAS NO ADECUADAS PARA SUELOS				T80 especial	1*	T100 super	1, 4
	25 x 36,5 (912 cm ²)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	20 x 60 (1200 cm ²)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	31,6 x 45 (1422 cm ²)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	31,6 x 60 (1896 cm ²)					T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	32 x 90 (2880 cm ²)					T100 super	1,3	T100 super	1, 3, 4
BALDOSAS CERÁMICAS CON ABSORCIÓN DE AGUA 3%<E>6% (GRUPO BIIa, PAVIMENTO DE GRES)	25 x 25 (625 cm ²)	T100 super		T100 super	1	T100 super	1*	T100 super	1, 2*
	31,6 x 31,6 (999 cm ²)	T80 especial		T80 especial	1,4	T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	33,3 x 33,3 (1109 cm ²)	T80 especial		T80 especial	1,4	T80 especial	1*	T100 super	1, 2*, 4
	40,5 x 40,5 (1640 cm ²)	T80 especial	1	T80 especial	1,4	T80 especial	1,2*	T100 super	1, 2*, 4
	31,6 x 60 (1896 cm ²)	T80 especial	1	T80 especial	1,4	T80 especial	1,2*	T100 super	1, 2*, 4
	45 x 45 (2025 cm ²)	T80 especial	1	T80 especial	1,4	T80 especial	1,2*	T100 super	1, 2*, 4
BALDOSAS CERÁMICAS CON ABSORCIÓN DE AGUA E<0,5% (GRUPO BIIa, GRES PORCELANICO)	20 x 20 (400 cm ²)	T100 super		T100 super		T100 super	1*	T100 super	1
	30 x 30 (900 cm ²)	T100 super		T100 super		T100 super	1*	T100 super	1, 2*
	40 x 40 (1600 cm ²)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*	T100 super	1, 2*
	30 x 60 (1800 cm ²)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*	T100 super	1, 2*
	45 x 45 (2025 cm ²)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*	T100 super	1, 2*
	60 x 60 (3600 cm ²)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*,3	T100 super	1, 2*,3
	45 x 90 (4050 cm ²)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*,3	T100 super	1, 2*,3
	60 x 120 (7200 cm ²)	T100 super	1	T100 super	1	T100 super	1,2*,3	T100 super	1, 2*,3
MOSAICO VÍTREO		T100 super	T80 especial	-	-	T100 super	T80 especial	T80 especial	

NOTA

(1).- EFECTUAR DOBLE ENCOLADO.

(1*).- EFECTUAR DOBLE ENCOLADO EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS.

(2).- UTILIZAR ANCLAJE MIXTO (ADHESIVO INDICADO + LÁTEX + FIJACIÓN MECÁNICA).

(2*).- UTILIZAR ANCLAJE MIXTO (ADHESIVO INDICADO + LÁTEX + FIJACIÓN MECÁNICA) EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS.

(3).- ATENCIÓN !! PARA EL APLACADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE FORMATO 60x80 O SUPERIOR CON NUESTROS ADHESIVOS Y EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS. ES NECESARIO CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CERFOMEX PARA QUE EVALÚE EL PROYECTO Y DE SU CONFORMIDAD POR ESCRITO. CERFOMEX NO ASUMIRÁ NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD SI LA OBRA SE REALIZA SIN SU CONSENTIMIENTO.

(4).- BALDOSAS CERÁMICAS NO ADECUADAS PARA ZONAS CON RIESGO DE HELADA.

(5).- ALGUNOS AZULEJOS DE 20x20 BIII SE OFERTAN EXCEPCIONALMENTE PARA SUELOS DE BAÑOS DOMÉSTICOS.

1. GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

NECESITAMOS	TENER EN CUENTA	TIPO DE ADHESIVO	JUNTA
Colocar PORCELÁNICO en fachadas	Si la altura es ≤ 6 ml. Formato ≤ 900 cm ²	T100 <small>super</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm
	Si la altura es > 6 ml. Formato > 900 cm ²	T100 <small>super</small> + Látex Con anclaje mecánico	line•fix 1-5 + Látex Anchura mínima 4 mm
Colocar PORCELÁNICO nuevo sobre un pavimento o revestimiento antiguo, de cerámica, mármol, piedra.	Que la superficie existente no tenga ceras, grasas, aceites, etc, sobre la superficie, en cuyo caso realizar una limpieza con agente adecuado. Como forma de mejorar la adherencia abrasionar la superficie con una radial o cualquier otro medio mecánico.	T100 <small>super</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar PORCELÁNICO sobre un mortero autonivelante de planta o de obra.	Que el mismo se encuentre bien cohesionado , sin desprendimiento de polvo en la superficie. Si esto ocurre limpiar y abrasionar la superficie hasta que esta se encuentre en condiciones.	T100 <small>super</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm.
Colocar PORCELÁNICO sobre un mortero u hormigón tradicional, interior, exterior.	Si la porosidad es muy alta, dar una imprimación tapa poros, o humedecer la superficie para impedir la deshidratación rápida del adhesivo.	T100 <small>super</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.

Colocar PORCELÁNICO sobre paredes de cartón yeso.	Que el cartón yeso tiene flexibilidad y se necesitará un adhesivo poco rígido, o deformable si las piezas son de gran tamaño.	Formato ≤ 1.800 cm ² Cartón yeso hidrofugado T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.
Colocar PORCELANICO en suelos de grandes superficies.	Que el mismo tendrá que soportar un tráfico intenso de personas, transpalets o incluso vehículos para descarga. Proveer las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación, según recomendación de nuestros Manuales.	T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 3 mm.
Colocar MOSAICO VÍTREO/CERÁMICO en piscinas.	Asegurarse de una buena estanqueidad del vaso de la piscina antes de la colocación de las baldosas.	T100 super	line•fix 1-5 + Látex Anchura mínima 4 mm.
Colocar PORCELÁNICO sobre paredes de yeso.	El yeso reacciona con el cemento produciéndose aumentos de volumen que pueden llegar a producir desprendimientos. Evitar el contacto entre adhesivo y yeso, usar para ello imprimación Scl-Prim.	Formato ≤ 900 cm ² T100 super	line•fix 1-5
Colocar GRES en fachadas.	Si la altura es ≤ 6 ml. Formato ≤ 900 cm ²	T80 especial T100 super	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.
	Si la altura es > 6 ml. Formato > 900 cm ²	T100 + Látex super Con anclaje mecánico	line•fix 1-5 + Látex Anchura mínima 4 mm.
Colocar GRES sobre pared de ladrillo en interiores.	Que no deben corregirse las desviaciones de planitud con el adhesivo. Para el espesor de capa máximo es de 15 mm. para T-80 Especial y 10 mm. para T-100 Super.	Formato ≤ 2.025 cm ² T80 especial	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior.
		Formato > 2.025 cm ² T100 super	

2. GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

NECESITAMOS	TENER EN CUENTA	TIPO DE ADHESIVO	JUNTA
Colocar GRES nuevo sobre un pavimento ó revestimiento antiguo, de cerámica, mármol, piedra.	Que la superficie existente no tenga ceras, grasas, aceites, etc, sobre la superficie, en cuyo caso realizar una limpieza con agente adecuado. Como forma de mejorar la adherencia abrasionar la superficie con una radial o cualquier otro medio mecánico.	T100 <small>super</small>	line-fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar GRES sobre un mortero autonivelante de planta o de obra.	Que el mismo se encuentre bien cohesionado, sin desprendimiento de polvo en la superficie. Si esto ocurre limpiar y abrasionar la superficie hasta que esta se encuentre en condiciones.	Formato ≤ 2.025 cm ² T80 <small>especial</small>	line-fix 1-5 Anchura mínima 2 mm.
		Formato T100 <small>super</small>	
Colocar GRES sobre mortero ó hormigón tradicional, interior, exterior.	Si la porosidad es muy alta, dar una imprimación tapa poros, o humedecer la superficie para impedir la deshidratación rápida del adhesivo.	Formato ≤ 2.025 cm ² T80 <small>especial</small>	line-fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
		Formato > 2.025 cm ² T100 <small>super</small>	
Colocar GRES sobre paredes de yeso	El yeso reacciona con el cemento produciéndose aumentos de volumen que pueden llegar a ocasionar desprendimientos de las baldosas. Evitar el contacto entre adhesivo y yeso, usar para ello imprimación Sol-Prim.	Formato ≤ 900 cm ² T80 <small>especial</small>	line-fix 1-5
		Formato > 900 cm ² T100 <small>super</small>	

Colocar GRES sobre paredes de cartón yeso	Que el cartón yeso tiene flexibilidad y se necesitará un adhesivo poco rígido, o deformable si las piezas son de gran tamaño.	Formato ≤ 1.800 cm ² Cartón yeso no hidrofugado T100 <small>súper</small> T80 <small>especial</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.
		Formato ≤ 1.800 cm ² ó cartón yeso hidrofugado T100 <small>súper</small>	
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre pared de ladrillo	Que no deben corregirse las desviaciones de planitud con el adhesivo. Para el espesor de capa máximo es de 15 mm. para T-80 Especial y 10 mm. para T-100 Súper.	Formato ≤ 2.025 cm ² T80 <small>especial</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
		Formato > 2.025 cm ² T100 <small>súper</small>	
Colocar REVESTIMIENTO POROSO nuevo sobre uno antiguo, de cerámica, mármol, piedra.	Que la superficie existente no tenga ceras, grasas, aceites, etc, sobre la superficie, en cuyo caso realizar una limpieza con agente adecuado. Como forma de mejorar la adherencia abrasionar la superficie con una radial o cualquier otro medio mecánico.	T100 <small>súper</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm. para interior. 4 mm. para exterior.
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre paredes de mortero	Que el mismo se encuentre bien cohesionado sin desprendimiento de polvo en la superficie. Si esto ocurre limpiar y abrasionar la superficie hasta que esta se encuentre en condiciones. Si es muy poroso dar una imprimación tapa poros o humedecer la superficie.	Formato ≤ 1.800 cm ² T80 <small>especial</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 2 mm.
		Formato > 1.800 cm ² T100 <small>súper</small>	
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre paredes de yeso	El yeso reacciona con el cemento produciéndose aumentos de volumen que pueden llegar a ocasionar desprendimientos de las baldosas. Evitar el contacto entre adhesivo y yeso, usar para ello imprimación Sol-Prim.	Formato ≤ 1.800 cm ² T80 <small>especial</small>	line•fix 1-5
		Formato > 1.800 cm ² T100 <small>súper</small>	
Colocar REVESTIMIENTO POROSO sobre paredes de cartón yeso	Que el cartón yeso tiene flexibilidad y se necesitará un adhesivo poco rígido, o deformable si las piezas son de gran tamaño.	Formato ≤ 1.800 cm ² Cartón yeso T100 <small>súper</small> T80 <small>especial</small>	line•fix 1-5 Anchura mínima 4 mm.
		Formato > 1.800 cm ² o cartón yeso T100 <small>súper</small>	

DESCRIPCIÓN DE ICONOS



Revestimiento
Wall Tile



Espesor
Thickness



Evitar el contacto con disoluciones ácidas
Avoid any contact with acid solutions



Baños domésticos
Household bathrooms



Pavimento
Floor Tile



Rectificado
Rectified



Higiénico (2)
Hygienic (2)



Antideslizante
doméstico (4)



Polivalente
Wall and Floor Tile



Junta estética y técnicamente recomendada (1)
Aesthetically and technically recommended Joint (1)




Alto Tránsito
Heavy Trafic



Antideslizante urbano
Urban antislip



Antihielo (3)
Frost Proof (3)



Destonificado Suave / Media / Fuerte
Aesthetically and technically recommended Joint (1)



No Trabar
al 50%



Antideslizante Piscina
Non-slip Flooring for
Swimming Pools

(1) Junta estética y técnicamente recomendada. Las distintas posibilidades de colocación modular pueden requerir anchos de junta diferentes de los estéticamente propuestos.

(1) Aesthetically and technically recommended Joint. The various possibilities of modular laying may require Joint widths other than those suggested for aesthetic reasons.

(2) Resistencia a productos de limpieza y/o desinfección con características químicas agresivas.

(2) Resistance to cleaning and/or disinfecting products with aggressive chemical characteristics.

(3) Los fabricantes garantizan que las baldosas superan el ensayo de resistencia a la helada según norma ISO 10.545-12. Un comportamiento ANTIHIELO del material instalado sólo será posible con una adecuada planificación y ejecución de la puesta en obra.

(3) The manufacturers guarantees that the floor tiles pass the resistance to freezing test according to the ISO 10.545-12 standard. The material will only have ANTIFREEZING properties if it is laid carefully, following the correct procedure.

(4) El término antideslizante no se utiliza de forma absoluta, solamente hace referencia al comportamiento de las baldosas en superficies húmedas.

(4) The term non-slip is not used in the strictest sense. It only refers to the behaviour of the floor tiles on surfaces dampened.



Pasta Blanca
White Body Tile



Color en Masa (6)
Coloured Biscuit (6)



Mate
Opaco



Exterior
Exterior



Pasta Roja
Red Body Tile



No Repetitivo
Alternative Design



Brillo
Lúcido



Interior
Interior



Porcelánico
Porcelain Tile



Varios Moldes
Different Textured
Tiles in Same Box



Semipulido



Viviendas
Home



Todo masa (5)
Full body (5)



Resistencia al Deslizamiento (7)
Non-slip value (7)



Ensayo DIN 51130
Test DIN 51130



Comercios
Shop

(5) Porcelánico técnico, considerado no esmaltado, cuya decoración podemos encontrar también en el interior de las baldosas.

(5) Technical porcelain, considered unglazed, with decorative properties also found within the floor tiles.

(6) Baldosas cerámicas, generalmente esmaltadas, cuyo soporte porcelánico presenta un color similar al de la superficie.

(6) Ceramic floor tiles, generally glazed, with a coloured porcelain base similar to the surface colour.

(7) Clasificación del Pavimento en función de su valor de Resistencia al Deslizamiento (Rd) según establece la Sección SU 1 del Documento Básico Su Seguridad de Utilización del nuevo Código Técnico de la Edificación Español (CTE). El valor de Rd se determina mediante el ensayo del Péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003.

(7) Floor coverings are classified according to their non-slip value (Rd), as established in Section SU 1 of the SU Basic Safety of Use Document of the new Spanish Technical Construction Code (CTE). The Rd value is determined with a pendulum test, which is described in Appendix A of the standard UNE-ENV 12633:2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blb)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BlII)
Descuadre (%)					
Rectangularity (%)	10.545-2	± 0.60	± 0.60	± 0.60	± 0.5
Grosor (%)					
Thickness (%)	10.545-2	± 5	± 5	± 5	± 10
Curvatura (%)					
Surface flatness (%)	10.545-2	± 0.50	± 0.50	± 0.50	+ 0.50 / - 0.30
PROPIEDADES FÍSICAS					
Absorción agua (%)					
Water absorption (%)	10.545-3E	< 0.5	0.5 < E < 3.0	3.0 < E < 6.0E	> 10.0
RESISTENCIA A LA FRICCIÓN					
• Carga de Rotura (Nw)					
• Weight breaking load (Nw)	10.545-4	Mínimo 1.300 (e ≥ 7,5 m.m.) Mínimo 700 (e < 7,5 m.m.)	Mínimo 1100 N (e > 7,5 mm;)M Mínimo 700 N (e < 7,5 mm.)	Mínimo 1.000 (e ≥ 7,5 m.m.) Mínimo 600 (e ≥ 7,5 m.m.)	Mínimo 600 (e < 7,5 m.m.) Mínimo 200 (e < 7,5 m.m.)
• Módulo de Ruptura (Nw/mm ²)					
• Modulus of rupture (Nw/mm ²)	10.545-4M	íñimo 35	Mínimo 30M	íñimo 22	Mínimo 15 Mínimo 12 (e < 7,5)

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blb)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BlII)
Resistencia al Impacto (Coeficiente de Restitución) Resistance to impact	10.545-5	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
Resistencia Abrasión Profunda. Baldosas no Esmaltadas (U.G.L.) Deep abrasion resistance. Unglazed tiles (U.G.L.)	10.545-6	Máx. 175 mm ³			
Resistencia Abrasión Superficial. Baldosas Esmaltadas (PEI) Surface abrasion resistance. Glazed tiles (PEI)	10.545-7	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante (pavimento) As indicated by the manufacturer (Floor tile)
Coeficiente Dilatación Térmica Lineal Lineal thermal expansion coefficient	10.545-8	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
Resistencia al Choque Térmico Resistance to Thermal shock	10.545-9	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
Expansión por Humedad (mm. / m.) Expansion through moisture (mm. / m.)	10.545-10	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blb)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BlIa)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BlII)
Resistencia al Cuarteo (G.L.)	10.545-11	Exigida	Exigida	Exigida	Exigida
Cracking Strength (G.L.)		Required	Required	Required	Required
Resistencia a la Helada	10.545-12	Exigida	Método de ensayo disponible	Método de ensayo disponible	Método de ensayo disponible
Frost resistance		Required	As per current testing method	As per current testing method	As per current testing method
COEFICIENTE DE FRICCIÓN					
• PÉNDULO	UNE - ENV 12633	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante (pavimento)
• TORTUS (En húmedo)	10.545-17	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante (pavimento)
• TORTUS (Wet)		As indicated by the manufacturer	As indicated by the manufacturer	As indicated by the manufacturer	As indicated by the manufacturer (Floor tile)
PROPIEDADES QUÍMICAS BALDOSAS NO ESMALTADAS U.G.L.					
• Alta concentración ácidos y bases	10.545-13	Método de ensayo disponible			
• High concentration of acids and alkalies		As per current testing method			
• Baja concentración ácidos y bases	10.545-13	Indicada por el fabricante			
• Low concentration of acids and alkalies		As indicated by the manufacturer			
Resistencia Productos Domésticos de Limpieza	10.545-13	Mínimo Clase UB			
Household chemical product resistance		UB Class minimum			
Resistencia a las Manchas	10.545-14	Método de ensayo disponible			
Stain Resistance		As per current testing method			

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blb)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla)	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo BlII)
PROPIEDADES QUÍMICAS BALDOSAS ESMALTADAS G.L.					
• Alta concentración ácidos y bases • High concentration of acids and alkalies	10.545-13	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method
• Baja concentración ácidos y bases • Low concentration of acids and alkalies	10.545-13	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Indicada por el fabricante As indicated by the manufacturer	Método de ensayo disponible As per current testing method
Resistencia Productos Domésticos de Limpieza Household chemical product resistance	10.545-13	Mínimo Clase GB GB Class minimum	Mínimo GB GB minimum	Mínimo GB GB minimum	Mínimo GB GB minimum
Resistencia a las Manchas Stain Resistance	10.545-14	Mínimo Clase 3 Class 3 minimum	Mínimo Clase 3 Class 3 minimum	Mínimo Clase 3 Class 3 minimum	Mínimo Clase 3 Class 3 minimum
Extracción de Cadmio y Plomo Extraction of cadmium and lead	10.545-15	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method	Método de ensayo disponible As per current testing method

Bla - Gres Porcelánico / Porcelain tiles
 Bla - Pavimento de gres / Earthenware floor tiles
 Bla - Azulejos / Wall tiles

INSTALACIÓN

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de CERFOTILES.

Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes.

Almacenamiento:

- Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.
- Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.
- Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

Colocación:

- Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado específico para baldosas de gres porcelánico y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.
- Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.
- Para la instalación de baldosas cerámicas de forma trabada o en espiga se requiere una junta de colocación mínima de 4.0 mm. Para un mejor acabado no trabar las piezas a más de un 30% de su dimensión.
- En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan “negro de humo” (juntas negras).
- Se requiere, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Visualizar, realizando una comprobación previa, la correcta distribución estética para evitar que se formen paños aislados de piezas iguales.
- Se desaconseja la utilización de cuñas espaciadoras recuperables para la colocación de revestimiento rectificado por el riesgo de producir roturas en la cerámica durante su extracción. Para mantener uniforme el ancho de las juntas de colocación pueden utilizarse crucetas tradicionales.

- Algunos tipos de piezas complementarias llevan en el interior de sus cajas notas con información sobre la manipulación, la colocación o el mantenimiento concreto de estos materiales. Como norma general, no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. No utilizar limpiadores que contengan soluciones ácidas o alcalinas. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia, y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.
- Para el recubrimiento de superficies en lugares con riesgo de helada escoger modelos con el icono “antihielo”.

Mantenimiento y limpieza:

Productos con icono “resistente” o sin icono “atención”

- Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. No utilizar nunca salfumant ni otros productos de limpieza que pudieran contener ácido fluorhídrico. Para verificar que el limpiador escogido no dañará al pavimento se requiere hacer una prueba previa en una zona oculta o poco visible o en una baldosa sin instalar.

Productos con icono “atención” (especialmente si presentan aspecto metálico):

- Evitar el contacto con productos ácidos. Tras la colocación, no esperar al fraguado de los restos cementosos, que deben ser eliminados con una esponja húmeda cuando todavía están tiernos. Para el mantenimiento cotidiano es suficiente con utilizar agua clara, a la que puede añadirse un poco de amoniaco.

Servicio de asistencia técnica:

Para la elección e instalación de los productos ofertados en nuestro catálogo rogamos tengan en cuenta las especificaciones que figuran en el mismo.

PACKING

22,5x90	AMAZONIA 6 pzs 1,22 m2. x caja. peso 22.26 kg	20x60	FIBER 9 pzs 1.08 m2. x caja. peso 18 kg
20x20	AVIS / ÓBIDOS 21 pzs 0.82 m2. x caja. peso 22.1 kg	45x45	FIBER 7 pzs 1.42 m2. x caja. peso 28 kg
30x90	BENETTON Rec 4 pzs 1.08 m2. x caja. peso 19.7 kg	120x120	FIDENZA SP Rec 1 pza 1.44 m2 x caja peso 39.50 kg
23x120	BERNES 4 pzs 1.12 m2. x caja. peso 24.9 kg	25x50	FLANDES 12 pzs 1.50 m2 x caja peso 24.45 kg
60x120	CALACATTA Pul Rec 2 pzs 1.44 m2 x caja peso 35.15 kg	25x100	FOREVER 6 pzs 1.50 m2 x caja peso 29.8 kg
90x180	CALACATTA Pul Rec 1 pza 1.62 m2 x caja peso 45.5 kg	20X60	FUTURA 9 pzs 1.08 m2 x caja peso 18.5 kg
30x90	CARRARA 4 pzs 1.08 m2 x caja peso 19.75 kg	75X75	FUTURA Rec 3 pzs 1.69 m2 x caja peso 43 kg
25x70	C.CLOE 9 pzs 1.58 m2. x caja. peso 24 kg	45x45	HERITAGE Nat 6 pzs 1.22 m2. x caja. peso 27.10 kg
60x60	COLORS Pul Rec 3 pzs 1.08 m2. x caja. peso 26.9 kg	60X120	IRON Rec 2 pzs 1,44 m2. x caja. peso 35.38 kg
45x45	CORIA 7 pzs 1.42 m2. x caja. peso 27.3 kg	60x60	ISTRIA 4 pzs 1.44 m2. x caja. peso 32 kg
60x120	CREPÚSCOLO Pul Rec 2 pzs 1.44 m2. x caja. peso 35.15 kg	30X90	KONE Rec 5 pzs 1.35 m2. x caja. peso 20.55 kg
90x180	CREPÚSCOLO Pul Rec 1 pzs 1.62 m2. x caja. peso 45.5 kg	60X60	KONE Rec 3 pzs 1.08 m2. x caja. peso 24.88 kg
60x60	DANXIA SP Rec 4 pzs 1.44 m2. x caja. peso 31 kg	22.7x208	LADOGA Rec 2 pzs 0.94 m2. x caja. peso 23 kg
25x50	DAUCO 13 pzs 1,63 m2. x caja. peso 26.49 kg	23x120	LIEBE 4 pzs 1.12 m2. x caja. peso 24.90 kg
25x40	DINAMO 16 pzs 1.60 m2. x caja. peso 26 kg	19.8x22.8	LIFE/TESS 13 pzs 1.63 m2. x caja. peso 26.49 kg
60x60	ELEKTRA LUX SP Rec 3 pzs 1.08 m2. x caja. peso 23.3 kg	60x120	LIEJA Rec 2 pzs 1.44 m2. x caja. peso 34.50 kg
20x120	ETERNAL Rec 7 pzs 1.68 m2. x caja. peso 32 kg	20.5x61.5	MADDEN 9 pzs 1.13 m2. x caja. peso 21.3 kg

25x50	MÁLAGA 14 pzs 1.75 m2. x caja. peso 21.80 kg	30x90	TRAPANI Rec 4 pzs 1.08 m2. x caja. peso 18 kg
25x50	NEVICA 13 pzs 1.62 m2. x caja. peso 27.97 kg	30x90	VELVET Rec 4 pzs 1.08 m2. x caja. peso 20.50 kg
30x90	NUNKY Rec 4 pzs 1.08 m2. x caja. peso 18.75 kg	60x60	VELVET Rec 3 pzs 1.04 m2. x caja. peso 22.50 kg
30x90	NUNKY Rel Rec 4 pzs 1.08 m2. x caja. peso 18.75 kg	75x75	VERONA Pul Rec 3 pzs 1.69 m2. x caja. peso 42 kg
60x120	ÓNICE Pul Rec 2 pzs 1.44 m2. x caja. peso 35.5kg	22.5x22.5	VIC/MOSAICO 13 pzs 1.63 m2. x caja. peso 26.49 kg
34x50	PETRA 10 pzs 1.70 m2. x caja. peso 25.30 kg		
40x120	PIERRE Rec 3pzs 1.44 m2 x caja peso 28 kg		
30x150	RIPLEY Rec 3 pzs 1.35 m2 x caja peso 28.60 kg		
60x60	RIVER Rec 4 pzs 1.44 m2 x caja peso 30 kg		
60x120	STATUARIO Mate Rec 2 pzas 1.44 m2. x caja. peso 35.15 kg		
45x90	STRATOS 3 pzs 1.22 m2. x caja. peso 27.92 kg		
60X60	SYNTHESIS Rec 3 pzs 1.08 m2. x caja. peso 23.6 kg		
60x120	TINENZA Pul Rec 2 pzs 1.44 m2. x caja. peso 35.15 kg		